

## KONVEKTOMATY CONCEPT ELEKTRICKÉ A PLYNOVÉ

### Řada Concept

Toto je ten nejzákladnější konvektomat jaký Fagor Industrial nabízí v nové generaci.

**Elektrický** model umožňuje vaření v režimu pára (injekční) a smíšeném a horkovzdušném, zatímco model **plynový** může pracovat pouze v režimu horkovzdušném s manuálním zvlhčováním.

Maximální teplota horkého vzduchu je 300 °C.

Všechny modely této řady mají funkci cool down a tlačítko pro manuální zvlhčování.



Existuje rovněž verze s teplotní jehlou.

A díky tlačítku Stop/Start lze začít práci přesně v okamžiku, kdy si to přeje uživatel.

Také konvektomat Concept je vybaven systémem podpory pro technický servis, s jehož pomocí může technik zkontrolovat správnou funkci všech hlavních součástí, aniž by musel předem demontovat jakýkoliv krycí panel. A stejně jako ostatní řady, má i řada Concept k dispozici systém alarmů a chybových hlášení.



#### NÁROČNÁ TECHNOLOGIE V JEDNODUCHÉM PROVEDENÍ

- **Ekonomie**
- **Snadnost**
- **Rychlost**
- **Jednoduchost**
- **Dokonalé vaření**



#### VLASTNOSTI

- Řízení funkcí pomocí tlačítek a ovladačů.  
+ Dva knoflíky "Scroll" (Ruleta).
- **Režimy vaření:**
  - Modely elektrické: pára, smíšený a horkovzdušný (do 300 °C).
  - Modely plynové: horkovzdušný (do 300 °C).
- Možnost předehřátí varné komory.
- 3 rychlosti turbíny – 2 výkony ohřevu.
- Systém rychlého uzavírání dveří (modely 061, 101 a 102).
- Systém **Cool-Down** rychlého ochlazení varné komory.
- Systém "**auto-reverse**" pro změnu směru otáček ventilátoru.
- Vpichovací jehla pro měření teploty v jádru pokrmu (u modelů **S**).
- Systém detekce chyb.
- Systém kontroly správnosti funkce hlavních součástí – dílů stroje.
- Ochrana **IPX-5**.
- Napětí:

**elektrické** modely: 400 V ~ 3 N

**plynové** modely: 230 V ~ 1 N

#### Příslušenství a vybavení na objednávku:

- Závěsná sprcha
- Zavázeční vozík (pro modely 201 a 202)

# KONVEKTOMATY CONCEPT ELEKTRICKÉ

## KONVEKTOMATY CONCEPT ELEKTRICKÉ BEZ SONDY

Model	Obj. číslo	Kapacita	Příkon kW	Rozměry mm	Cena bez DPH	
					Kč	EUR
COE-061	1121334000	6 GN-1/1	9,30	905×930×730	116.490	4.568
COE-101	1121333000	10 GN-1/1	18,30	905×930×965	153.210	6.008
COE-102	1121331000	10 GN-2/1- 20 GN-1/1	31,50	1.260×1.045×1.175	193.500	7.588
COE-201	1121332000	20 GN-1/1	36,60	905×930×1,610	219.200	8.596
COE-202	1121330000	20 GN-2/1- 40 GN-1/1	62,40	1.260×1.045×2.235	323.290	12.678



## KONVEKTOMATY CONCEPT ELEKTRICKÉ SE SONDOU

Model	Obj. číslo	Kapacita	Příkon kW	Rozměry mm	Cena bez DPH	
					Kč	EUR
COE-061-S	1121334001	6 GN-1/1	9,30	905×930×730	120.520	4.726
COE-101-S	1121333001	10 GN-1/1	18,30	905×930×965	160.250	6.284
COE-102-S	1121331001	10 GN-2/1- 20 GN-1/1	31,50	1.260×1.045×1.175	201.400	7.898
COE-201-S	1121332001	20 GN-1/1	36,60	905×930×1,610	227.570	8.924
COE-202-S	1121330001	20 GN-2/1- 40 GN-1/1	62,40	1.260×1.045×2.235	327.320	12.836

# KONVEKTOMATY CONCEPT PLYNOVÉ

## KONVEKTOMATY CONCEPT PLYNOVÉ

Model	Obj. číslo	Kapacita	Příkon plynu		Rozměry mm (H*)	Cena bez DPH	
			Kcal/h	KW		Kč	EUR
COG-061	1121334500 LPG	6 GN-1/1	12.000	13,95	905×930×1.035	129.260	5.069
	1121334501 Nat						
COG-101	1121335500 LPG	10 GN-1/1	16.340	19,00	905×930×1.270	155.040	6.080
	1121335501 Nat						
COG-102	1121331500 LPG	10 GN-2/1- 20 GN-1/1	24.100	28,00	1.260×1.052×1.475	181.770	7.128
	1121331501 Nat						
COG-201	1121332500 LPG	20 GN-1/1	26.660	31,00	917×958×1.940	230.730	9.048
	1121332501 Nat						
COG-202	1121330500 LPG	20 GN-2/1- 40 GN-1/1	43.020	50,00	1.246×1.063×2.190	325.890	12.780
	1121330501 Nat						



Fotografie: Rošty, Gastro nádoby a podstavce  
NEJSOU V CENĚ

## KONVEKTOMATY CONCEPT PLYNOVÉ SE SONDOU

Model	Obj. číslo	Kapacita	Příkon plynu		Rozměry mm (H*)	Cena bez DPH	
			Kcal/h	KW		Kč	EUR
COG-061-S	1121334503 LPG	6 GN-1/1	12.000	13,95	905×930×1.035	133.170	5.222
	1121334504 Nat						
COG-101-S	1121335503 LPG	10 GN-1/1	16.340	19,00	905×930×1.270	159.120	6.240
	1121335504 Nat						
COG-102-S	1121331503 LPG	10 GN-2/1- 20 GN-1/1	24.100	28,00	1.260×1.052×1.475	185.640	7.280
	1121331504 Nat						
COG-201-S	1121332503 LPG	20 GN-1/1	26.660	31,00	917×958×1.940	234.600	9.200
	1121332504 Nat						
COG-202-S	1121330503 LPG	20 GN-2/1- 40 GN-1/1	43.020	50,00	1.246×1.063×2.190	329.820	12.934
	1121330504 Nat						

H\* = výška s komínkem

## PODSTAVCE POD KONVEKTOMATY

Vyrobeny z nerezové oceli.  
Vodící lišty pro GN jsou součástí podstavců



Podstavec **SH-1011** s vodícími lištami na **GN -1/1**



Konvektomat **COE-101** na podstavci **SH-1011** s lištami na **GN-1/1**



Konvektomat **COE-061** na podstavci **SH-1011** s lištami na **GN-1/1**

Model	Obj. číslo	Pro konvektomaty	Vlastnosti	Rozměry mm	Cena bez DPH	
					Kč	EUR
<b>SH-611</b>	2151502211	061 & 101	Výška podstavce 885 mm	860×605×885	<b>10.900</b>	<b>427</b>
<b>SH-611-R</b>	2151502212	061 & 101	Výška podstavce 885 mm s kolečky	860×605×885	<b>13.400</b>	<b>523</b>
<b>SH-1011</b>	2151502213	101	Podstavec 650 mm	860×605×650	<b>10.900</b>	<b>427</b>
<b>SH-1011-R</b>	2151502214	101	Podstavec 650 mm s kolečky	860×605×650	<b>13.400</b>	<b>523</b>
<b>SH-21</b>	2151502216	102	Podstavec 650 mm	1,330×890×650	<b>11.370</b>	<b>446</b>
<b>SH-21-R</b>	2151502217	102	Podstavec 650 mm s kolečky	1,330×890×650	<b>13.870</b>	<b>542</b>

## SKŘÍŇOVÉ PODSTAVCE PRO KONVEKTOMATY

S křídlovými dvířky

MODEL Y ACH:  
Skříň vyhříváné s nuceným oběhem horkého vzduchu.

MODEL Y ANH:  
Skříň neutrální



Skříň – podstavec **ANH-611**

Model	Obj. číslo	Pro konvektomaty	Vlastnosti	Rozměry mm	Cena bez DPH	
					Kč	EUR
<b>ANH-611</b>	2151502240	061 & 101	Skříň neutrální vysoká (885 mm)	860×605×885	<b>31.110</b>	<b>1.220</b>
<b>ACH-611</b>	2151502241	061 & 101	Skříň vyhříváná vysoká (885 mm)	860×605×885	<b>65.540</b>	<b>2.570</b>
<b>ANH-1011</b>	2151502242	101	Skříň neutrální (650 mm)	860×605×650	<b>29.580</b>	<b>1.160</b>
<b>ACH-1011</b>	2151502243	101	Skříň vyhříváná (650 mm)	860×605×650	<b>63.630</b>	<b>2.495</b>
<b>ANH-1021</b>	2151502244	102	Skříň neutrální (650 mm)	1.330×890×650	<b>43.230</b>	<b>1.695</b>
<b>ACH-1021</b>	2151502245	102	Skříň vyhříváná (650 mm)	1.330×890×650	<b>79.050</b>	<b>3.100</b>

## PŘÍSLUŠENSTVÍ


### KLECE NA GN, ZAVÁŽECÍ VOZÍKY S KLECI NA GN A NA TALÍŘE

Vozíky zavážecí s klecemi **CEB** a **CEP**:  
Spodní nádoba s výpustí.

Klece na GN **EH-10/11** a **EB-1021**:  
vyžadují pojezdový rám **GE-10/21**  
umístěný na dně komory (\*)




(\*) Klec **EB-1021**  
a pojezdový rám **GE-10/21**  
pro konvektomaty **102**

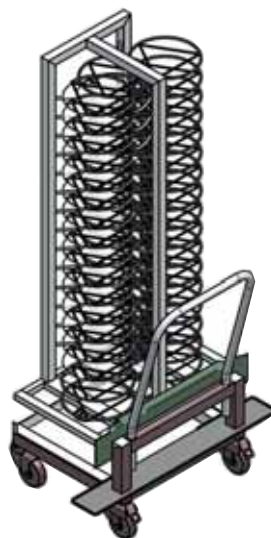

Zavážecí vozík s integrovaným  
nosičem talířů **CEP-50**  
pro konvektomaty **201**



Zavážecí vozík s integrovanou  
klecí **CEB-2021**  
pro konvektomaty **202**



Model	Obj. číslo	Pro konvektomaty	Vlastnosti	Rozměry mm	Cena bez DPH	
					Kč	EUR
<b>EB-1021</b>	2100171115	102	10 GN-2/1 - 20 GN-1/1	600×455×860	<b>11.430</b>	<b>448</b>
<b>GE-1021</b>	2100171116	pojezdový rám pro klec EB-10/21		600×455	<b>4.290</b>	<b>168</b>
<b>CEB-2011</b>	2100171121	201	20 GN-1/1	780×500×1,540	<b>59.420</b>	<b>2.330</b>
<b>CEB-1411</b>	2100171122	201	14 GN-1/1 - 65 mm	780×500×1,540	<b>57.790</b>	<b>2.266</b>
<b>CEP-50</b>	2100171120	201	50 talířů Ø 28 cm	780×500×1,540	<b>62.120</b>	<b>2.436</b>
<b>CEB-2021</b>	2100171117	202	20 GN-2/1 - 40 GN-1/1	825×900×1,810	<b>58.710</b>	<b>2.302</b>
<b>CEB-1421</b>	2100171119	202	14 GN-2/1 - 28 GN-1/1 - 65 mm	825×900×1,810	<b>56.920</b>	<b>2.232</b>
<b>CEP-100</b>	2100171118	202	100 talířů Ø 32 cm	825×900×1,810	<b>97.070</b>	<b>3.807</b>

(\*) **Klec EB-1021:**  
vyžaduje instalaci s pojezdovým rámem  
GE-10/21

## ZAVÁŽECÍ STOLY PRO KLECE

Zavážecí stůl **CP-1021**Zavážecí stůl **CP-1021**  
s klecí **EB-1021**Klec **EB-1021**  
ve stole **CP-1021****VPE-102** s podstavcem **SH-21-G**,  
klecí **EB-1021**, a stolem **CP-1021**  
s pojezdem **GE-1021**

Model	Obj. číslo	Pro konvektomaty	Rozměry mm	Cena bez DPH	
				Kč	EUR
<b>CP-1021</b>	2100171114	102	720×660×860	<b>14.540</b>	<b>570</b>

## KONVEKTOMATY MOBILNÍ

Sada koleček pouze pro modely **20/11** a **20/21****MONTÁŽ V TOVÁRNĚ NA OBJEDNÁVKU**

Model	Obj. číslo	Pro konvektomaty	Prvek	Zhotovení	Cena bez DPH	
					Kč	EUR
<b>R4</b>	1100003112	201 & 202	Sada 4 koleček	V továrně	<b>21.680</b>	<b>850</b>

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### SPOJENÍ KONVEKTOMATŮ NAD SEBOU

Sada prvků pro montáž konvektomatů do sloupce

**Poznámky:**

**Platí pouze pro modely elektrické:**

061 nad 061

061 nad 101

101 nad 101

**MONTÁŽ V TOVÁRNĚ NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY**

*(specifikovat modely a jejich pozici)*



Model	Obj. číslo	Prvek	Pro konvektomaty	Cena bez DPH	
				Kč	EUR
SADA 2xH6	-	Sada součástí pro 2 konvektomaty ve sloupci	061 + 061	20.710	812
SADA H6+H10	-	Sada součástí pro 2 konvektomaty ve sloupci	061 + 101	20.710	812
SADA 2xH10	-	Sada součástí pro 2 konvektomaty ve sloupci	101 + 101	20.710	812

### SPRCHY KE KONVEKTOMATŮM

**Příslušenství pouze pro konvektomaty CONCEPT, COE (elektrické) a COG (plynové).**

(Ostatní modely jsou vybaveny sprchou samonavíjecí).

**SK-10**  
Závěsná vnější sprcha



Model	Obj. číslo	Prvek	Pro konvektomaty	Cena bez DPH	
				Kč	EUR
SK-10	1100002632	Kompletní sada závěsné sprchy	061 - 101 - 201	8.160	320

GASTRONÁDOBY

Vyrobeny z nerezové potravinářské oceli



Model	Obj. číslo	Kapacita litry	Provedení	Rozměry mm	Cena bez DPH	
					Kč	EUR
GN-11-20	2105510000	2,5	Hladká	325x530x20	viz ceník ND	
GN-11-40	2105510001	5,5	Hladká	325x530x40	viz ceník ND	
GN-11-65	2105510002	9,5	Hladká	325x530x65	viz ceník ND	
GN-11-100	2105510003	14	Hladká	325x530x100	viz ceník ND	
GN-21-20	2105510010	2,5	Hladká	650x530x20	viz ceník ND	
GN-21-40	2105510011	5,5	Hladká	650x530x40	viz ceník ND	
GN-21-65	2105510012	9,5	Hladká	650x530x65	viz ceník ND	
GN-21-100	2105510013	14	Hladká	650x530x100	viz ceník ND	
GNP-11-40	2105510020	5,5	Perforovaná	325x530x40	viz ceník ND	
GNP-11-65	2105510021	9,5	Perforovaná	325x530x65	viz ceník ND	
GNP-11-100	2105510022	14	Perforovaná	325x530x100	viz ceník ND	
GNP-21-40	2105510030	5,5	Perforovaná	650x530x40	viz ceník ND	
GNP-21-65	2105510031	9,5	Perforovaná	650x530x65	viz ceník ND	
GNP-21-100	2105510032	14	Perforovaná	650x530x100	viz ceník ND	

OSTATNÍ NÁDOBY

Model	Obj. číslo	Vlastnosti	Rozměry mm	Cena bez DPH	
				Kč	EUR
ROŠT GN-11	2105510100	Nerezový grilovací rošt	325x530	4.470	175
ROŠT GN-21	2105510100	Nerezový grilovací rošt	650x530	viz ceník ND	
FORMA-11	2105510101	6 x Ø 12,5 mm	325x530	viz ceník ND	
FORMA-21	2105510102	12 x Ø 12,5 mm	650x530	viz ceník ND	
MUFFIN-6	2105510103	6 x (Ø 7 mm + H=4 mm)	325x175	viz ceník ND	
PO-GN-2/1	2100429200	Rošt inox GN-2/1 pro 20 kuřat	650x530	3.830	150
PO-GN-1/1	2100429300	Rošt inox GN-1/1 pro 10 kuřat	530x325	2.550	100

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### DOPLŇKY A JINÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Obj. číslo	Prvek	Cena bez DPH	
			Kč	EUR
6040/1021	1100002859	Sada lišt pro pekařské plechy 600×400 pro modely 102	4.590	180
LT-102	2151652160	Izotermický návlek pro klec modelů 102	15.560	610
LT-201	2151652150	Izotermický návlek pro klec modelů 201	20.910	820
LT-202	2151652160	Izotermický návlek pro klec modelů 202	22.950	900

### MYCÍ PROSTŘEDKY

Alkalický rychle se rozpouštějící práškový detergent pro automatické mytí komory konvektomatů a jiných zařízení gastronomických provozů. Odstraňuje rychle a důkladně všechny mastnoty a zaschlé či zapečené zbytky pokrmů.

Nevhodný pro hliníkové nebo lakované povrchy.



Model	Obj. číslo	Popis	Obsah Kg	Cena bez DPH	
				Kč	EUR
Antigrasa 5	BC35	Práškový mycí prostředek	5,00	456	19
Antigrasa 10	BC310	Práškový mycí prostředek	10,00	864	35

### AUTOMATICKÉ ZMĚKČOVAČE VODY

Plně automatický elektronicky časově řízený ionexový změkčovač vody.

Řídící ventil Autotrol 604 Elektronik.

Náplň 10 l pryskyřičné hmoty. Zasození 130 g soli/l pryskyřice.

Dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci.

Pro první instalaci doporučujeme zakoupit originální tabletovou sůl pro regeneraci změkčovače.

Napojení vody/odpadu: 3/4" / PE hadice 1/2"

Výška napojení vody/odpadu: 470 / 500 mm

Teplota vody nejvýše 43 °C, tlak vody 0,2–0,8 MPa.

Rozsah časového nastavení: 1–99 dní.



**POZNÁMKA:** podmínkou pro uznání záruky je připojení konvektomatu na upravenou, tj. alespoň změkčenou vodu.

Model	Obj. číslo	Max. průtok m <sup>3</sup> /h	Kapacita m <sup>3</sup> ×°dH	El. připojení/odběr	Rozměry v mm v <sup>*)</sup> ×š×h	Cena bez DPH	
						Kč	EUR
WMK -604/z	WMKZ-40A	1	40	230 V / 5 W	555×310×500	10 840	433

**Poznámka:** Tabletová sůl 25 kg v PE pytlí za 145,- Kč

\*) Výška bez krycího víka

S krycím víkem (na přání) je 680 mm

Všechny konvektomaty musejí být připojeny na přívod změkčené a upravené vody vždy, když její tvrdost v síti přesahuje 4.0 °D (německé), což odpovídá 40 mg CaCO<sub>3</sub> / 1 litr vody, je-li koncentrace iontů Cl je vyšší než 150 mg/l, nebo když obsah NaCl převyšuje 30 mg/l.