



Advance

FAGOR 

Together we evolve

Práce s renomovanou mezinárodní značkou

Už 50 let se Fagor Industrial zaměřuje na uspokojování potřeb vybavení jídelen školního, závodního i nemocničního stravování, restaurací, hotelů a prádelen.

V současné době společnost zaměstnává více než 1600 lidí po celém světě, má 11 vlastních výrobních závodů a 20 obchodních kanceláří.

Fagor Industrial je ideálním partnerem pro všechny společnosti, které chtějí realizovat komplexní projekty pro klienty na celém světě. Je to prestižní společnost nabízející kvalitní a konkurenceschopné výrobky a služby, včetně před a po prodejního servisu.

Együttműködés ismert nemzetközi márkával

A Fagor Industrial már 50 éve foglalkozik az vendéglők, hotelek, üzemek, iskolai éttermek és mosodák felszerelésével.

Jelenleg a vállalat több mint 1600 dolgozót foglalkoztat világszerte, 11 saját üzemmel és 20 irodával rendelkezik.

A Fagor Industrial ideális partner minden vállalat számára, melyek teljes terveket szeretnének megvalósítani klienseik számára, melyek a világ bármely részén található. A Fagor Industrial elismert vállalat, mely minőségi és konkurenciáképes berendezéseket és szolgáltatásokat kínál, beleértve az elő és utószervizt is.





Design a elektronická technologie

Fagor Industrial vyvinul novou řadu myček nádobí, řadu ADVANCE. Mezi hlavními vlastnostmi těchto modelů je třeba vyzdvihnout moderní vzhled a zpracování a také elektronické řízení funkcí, což uživateli umožňuje jednodušší a intuitivní způsob obsluhy.

Řada ADVANCE nabízí myčky skla, myčky nádobí s čelním oteviráním, včetně modelu s velkou užitnou výškou, a myčky kapotové elektrické i s plynovým ohřevem.

Design és elektronikai technológia

A Fagor Industrial legújabb irányvonala a mosogatógépek fejlesztésére irányult, melynek eredménye az ADVANCE sorozat lett. A legfontosabb jellemzőik a modern külső és az elektromos funkciók. Az ADVANCE olyan elektromos funkciókkal lett felszerelve, mely megkönnyíti a használatát.

Az ADVANCE sorozaton belül kaphatók gáz és elektromos üvegmosogatógépek, elülső behelyezőnyílással, mosogatógépek elülső behelyezéssel edényekre és tálcákra, átadórendszerű mosogatógépek.



ISO 9001



Naše systémy řízení kvality dodržují směrnici Model řízení Fagor Industrial, vypracovanou podle zásad modelu EFQM pro udělení titulu Vynikající kvalita výrobku.

A minőségirányítási rendszerek betartják a Fagor Industrial irányítási modell irányelveit, EFQM modell szerint vannak kidolgozva, hogy elnyerjék „A kiváló minőségű termék” címet.

Vybavení

Előnyök


Technologie

- Elektronické ovládání umožňuje jednoduchou a intuitivní obsluhu stroje.
- Digitální ovládací panel poskytuje obsluze v každém okamžiku údaje o teplotě mycí a oplachové vody.
- Myčky ADVANCE jsou vybaveny autodiagnostikou chyb a poruch, což je hledisko významné jak pro obsluhu, tak pro personál technické údržby a servisu.



Technológia

- Elektronikus vezérlés lehetővé teszi a könnyű és intuitív gép működését.
- A digitális kijelzőn bármikor megfigyelheti a mosás és az öblítés közben használt víz hőmérsékletét.
- Nagyon fontos részét képezi a berendezésnek az automatikus hibakereső rendszer, mely a felhasználók és a szakemberek segítségére szolgál.

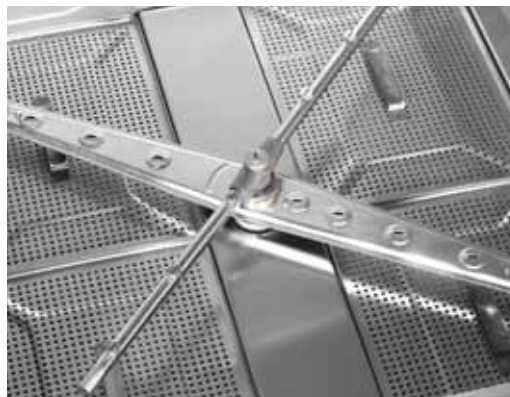

Kvalita mytí

- Všechny stroje této řady jsou vybaveny systémem proti zpětnému průniku oplachové vody do vodovodního řádu, čímž se zajistí jeho hygienická ochrana, a jednak i ochrana topných těles boileru v případě poklesu vodní hladiny v boileru.
- Myčky mají možnost aktivovat také tzv. vestavěný termostop systém, který garantuje minimální teplotu oplachu 85°C, při níž se již mikroorganismy nemnoží.

Minőségi mosogatás

- A berendezések tartalmaznak olyan visszatartó rendszert, mely meggátolja az elfolyó szennyezett víz visszakerülését a mosogatókádba, ezáltal a mosás sokkal higiénikusabbá válik.
- Tartalmaznak továbbá hőmérsékleti kapcsolót, mely biztosítja, hogy az öblítés hőmérséklete 85 °C fok felett legyen (gátolja a baktériumok és kórokozók szaporodását).

Ekonomika a ekologie

- Modely ECO, pojmenované takto pro své přednosti ekonomické a ekologické, mají pro ohřev vody externí plynový průtokový boiler, který přináší četné výhody:
- **Úspory** - až 80% nákladů na energii.
- **Ekologie** - výrazné snížení kontaminace životního prostředí.
- **Rychlost** - čas pro uvedení stroje do pohotovostního režimu se zkracuje o 40 %.
- Úspora dosažená myčkami "ECO" umožňuje návratnost vaší investice za dobu kratší než 3 roky.



Gazdaság és ökológia

- Az ECO elnevezést a gazdasági és ökológiai előnyei miatt kapta, kívül elhelyezett forró víz gázgenerátorral rendelkeznek, melynek előnyei:
- **Takarékosság:** 80 % energia megtakarítás.
- **Ökológia:** majd 100%-kal csökken a kontaminált anyag kiengedése.
- **Gyorsaság:** 40 % -kal csökken az előkészületi idő a beindításhoz.
- Az ECO mosogatógépek takaréksága olyan nagy, hogy a befektetés 3 éven belül megtérül.



Nejvybavenější verze

Řada ADVANCE COMPLET má, kromě uvedených technických vlastností, navíc dvojitou stěnu, což přináší znatelné snížení hlučnosti a také nižší tepelné ztráty mycí lázně.

- Dvojitý systém otočných mycích a oplachových ramen - dolní a horní.
- Zaoblené hrany a rohy mycí vany umožňují její dokonalé čištění a vypouštění.
- Zdvojená stěna mycí vany zvyšuje zvukovou izolaci a zpomaluje pokles teploty mycí lázně.
- Topná tělesa v mycí vaně a v boileru.
- Termostatické řízení teploty.
- Termo-stop systém zaručující teplotu oplachu nejméně 85 °C.
- Elektronické řízení funkcí myčky.
- Digitální ukazatele teploty mytí a oplachu.
- Bezpečnostní termostaty.
- Protizpětný ventil.
- Mikrospínače dveří nebo kapoty.
- Zabudovány dávkovače mycího a oplachového prostředku

Teljes verzió

Az ADVANCE COMPLET sorozat, legjobban felszerelt, legnagyobb teljesítményű és legbővebb verziót jelenti, a mosogatókád duplafallal borított, amely hangizoláló és sokkal kisebb a hőmérsékletvesztesség.

- Kettős mosogató és öblítő rendszer alsó és felső forgókarral felszerelve.
- Lekerekített kád a könnyebb tisztítás és elfolyás miatt.
- Duplafallal bevont mosogatókád, amely hangizoláló és sokkal kisebb hőmérsékletvesztést eredményez.
- Melegítőtestek a kádban és a boilerben.
- Termosztikus hőmérsékletszabályozás.
- Biztonsági hőmérsékleti kapcsoló, mely biztosítja a minimum 85 °C fok feletti öblítéshőmérsékletet.
- Digitális mosás és öblítéshőmérséklet kijelző.
- Biztonsági termosztát.
- Visszatartó csap, a koszos víz kádba való visszafolyásának meggátolására.
- Az elülső vagy felső ajtó biztonsági kapcsolóval.
- Beépített öblítőanyag adagoló.
- Beépített mosogatószer adagoló.





Moderní design a pokroková
konstrukce ve službách funkčnosti.

Élvonalban a működés
és modern kivitelezés terén



Advance

Elektronické řízení funkcí přináší snadnější obsluhu a intuitivní ovládání.

Advance

A elektronikus módszer lehetővé teszi a felhasználónak az egyszerű és intuitív vezérlést.



MODELY A VLASTNOSTI / MODELLEK ÉS JELLEMZÉSEK

MYČKY SKLA ADVANCE COMPLET

ÜVEGMOSOGATÓGÉP ADVANCE COMPLET



Model Modell	Kapacita Kapacitás	Koš Kosár	Vybavení Tulajdonságok	Příkon kW Teljesítmény kW		Rozměry Méretek
				Boiler	Total	
	ks/hod / db/óra	mm	(*)			mm
AD-21 C	2,100	400x400	2-F-Z	2,80	3,13	510x555x730

Poznámka / Megjegyzés:

dvouplášťová mycí vana / duplafallal bevont mosogatókád
cyklus / ciklus: 90" – 120" – 180"
pro sklenice do výšky 26 cm / 26 cm magasságik üvegek részére

MYČKY SKLA ADVANCE

ÜVEGMOSOGATÓGÉPEK ADVANCE

Model Modell	Kapacita Kapacitás	Koš Kosár	Vybavení Kellékek	Příkon kW Teljesítmény kW		Rozměry Méretek
				Boiler	Total	
	ks/hod / db/óra	mm	(*)			mm
AD-15	1,500	350x350	1-F-S	2,40	2,66	430x475x650
AD-21	2,100	400x400	2-F-Z	2,80	3,06	470x520x720



Poznámka / Megjegyzés:

cyklus / ciklus: 90" – 120" – 180"
pro sklenice do výšky 18 cm, resp. 26 cm / 18 cm illetve 26 cm magasságik
üvegek részére

MYČKY SKLA ADVANCE SE ZABUDOVANÝM ZMĚKČOVAČEM VODY

BEÉPÍTETT VÍZLÁGYÍTÓVAL ELLÁTOTT MOSOGATÓGÉPEK

Model Modell	Kapacita Kapacitás	Koš Kosár	Vybavení Kellékek	Příkon kW Teljesítmény kW		Rozměry Méretek
				Boiler	Total	
	ks/hod / db/óra	mm	(*)			mm
AD-15 D	1,500	350x350	1-F-S	2,40	2,66	430x475x650
AD-21 D	2,100	400x400	2-F-Z	2,80	3,06	470x520x720



Poznámka / Megjegyzés:

cyklus / ciklus: 90" – 120" – 180"
pro sklenice do výšky 18 cm, resp. 26 cm / 18 cm illetve 26 cm magasságik
üvegek részére

**MYČKY SKLA ADVANCE
S ODPADNÍM ČERPADLEM**

**ÜVEGMOSOGATÓGÉP
ADVANCE
HULLADÉKSZIVATTYÚVAL**



Model Modell	Kapacita Kapacitás	Koš Kosár	Vybavení Kellékek	Příkon kW Teljesítmény kW		Rozměry Méretek
				Boiler	Total	
AD-21 B	2,100 - Ø27	400x400	2-F-Z	2,80	3,13	470x520x720

Poznámka / Megjegyzés:

cyklus / ciklus: 90" – 120" – 180"
pro sklenice do výšky 26 cm / 26 cm magasságig üvegek részére

**MYČKY SKLA ADVANCE
S DÁVKOVAČEM MYCÍHO
PROSTŘEDKU**

**ÜVEGMOSOGATÓGÉP
ADVANCE MOSOGATÓSZER
ADAGOLÓVAL**



Model Modell	Kapacita Kapacitás	Koš Kosár	Vybavení Kellékek	Příkon kW Teljesítmény kW		Rozměry Méretek
				Boiler	Total	
AD-21 DD	2,100 - Ø27	400x400	2-F-Z	2,80	3,13	470x520x720

Poznámka / Megjegyzés:

cyklus / ciklus: 90" – 120" – 180"
pro sklenice do výšky 26 cm / 26 cm magasságig üvegek részére

(*) TECHNICKÉ PARAMETRY A VYBAVENÍ

1: Vana: Příkon 2 kW - Objem 11 litrů
- Spotřeba vody 2 litry/oplach

2: Vana: Příkon 2 kW - Objem 15 litrů
- Spotřeba vody 2,5 litry/oplach

H: Elektrické připojení 230 – 1 + N + T

F: Tlačítko studeného oplachu volitelného na konci programu

S: 2 koše, 1 košík na příbory a 1 držák talířů do Ø 19 cm

Z: 2 koše, 1 košík na příbory a 1 držák talířů do Ø 27 cm

(*) MŰSZAKI JELLEMZŐK

1: Kád: Teljesítmény 2 KW - Kapacitás 11 liter
- Fogyasztás 2l/öblítés

2: Kád: Teljesítmény 2 KW - Kapacitás 15 liter
- Fogyasztás 2,5l/öblítés

H: Elektromos csatlakozás 230 - 1 + N + T

F: Választható hidegöblítés a ciklus végén.

S: 2 kosár, 1 kosár az evőeszközökre 1 állvány a tányérokra
Ø 19 cm átmérőjű.

Z: 2 kosár, 1 kosár az evőeszközökre 1 állvány a tányérokra
Ø 27 cm átmérőjű.

MODELY A VLASTNOSTI / MODELLEK ÉS JELLEMZÉSEK

MYČKY NÁDOBÍ
ADVANCE COMPLET
S ČELNÍM OTVÍRÁNÍM

Model Modell	Kapacita Kapacitás	Cyklus Ciklus	El. připojení Elektromos csatlakozás	Příkon kW Teljesítmény kW		Rozměry Méretek
				Boiler	Total	
	Talířů/h /Tányér/óra	sec / idő				mm
AD-48 C	540	120"-180"	230V-1+N+T	2,80	3,52	640x630x840
AD-64 C	720	90"-180"	400V-3+N+T	6,00	6,72	640x630x840

ELŐLTÖLTÖTT
MOSOGATÓGÉPEK
ADVANCE COMPLET



Poznámka / Megjegyzés:

dvouplášťová mycí vana / duplafallal bevont mosogatókád
dávkoval mycího prostředku / mosogatószer adagoló
pro talíře do Ø 36 cm / Ø 36 cm átmérőjű tányérok részére
pro sklo do výšky 29 cm / 29 cm magasságig üvegek részére

MYČKY NÁDOBÍ **ADVANCE**
S ČELNÍM OTVÍRÁNÍM

Model Modell	Kapacita Kapacitás	Cyklus Ciklus	El. připojení Elektromos csatlakozás	Příkon kW Teljesítmény kW		Rozměry Méretek
				Boiler	Total	
	Talířů/h /Tányér/óra	mm				mm
AD-48	540	60"- 90"-180"	230V-1+N+T	2,80	3,45	600x625x820
AD-64	720	60"- 90"-180"	400V-3+N+T	6,00	6,65	600x625x820

ELŐLTÖLTÖTT
MOSOGATÓGÉPEK



Poznámka / Megjegyzés:

pro talíře do Ø 36 cm / Ø 36 cm átmérőjű tányérok részére
pro sklo do výšky 29 cm / 29 cm magasságig üvegek részére

MYČKY NÁDOBÍ **ADVANCE**
SE ZABUDOVANÝM
ZMĚKČOVAČEM

Model Modell	Kapacita Kapacitás	Cyklus Ciklus	El. připojení Elektromos csatlakozás	Příkon kW Teljesítmény kW		Rozměry Méretek
				Boiler	Total	
	Talířů/h /Tányér/óra	sec / sec				mm
AD-48 D	540	120"-180"	230V-1+N+T	2,80	3,45	600x625x820
AD-64 D	720	90"-180"	400V-3+N+T	6,00	6,65	600x625x820

BEÉPÍTETT VÍZLÁGYÍTÓVAL
ELLÁTOTT
MOSOGATÓGÉPEK



Poznámka / Megjegyzés:

pro talíře do Ø 36 cm / Ø 36 cm átmérőjű tányérok részére
pro sklo do výšky 29 cm / 29 cm magasságig üvegek részére

**MYČKY NÁDOBÍ ADVANCE
S ODPADNÍM ČERPADLEM**

**MOSOGATÓGÉPEK
HULLADÉKSZIVATTYÚVAL**

Model Modell	Kapacita Kapacitás	Cyklus Ciklus	El. připojení Elektromos csatlakozás	Příkon kW Teljesítmény kW		Rozměry Méretek
				Boiler	Total	
	Talířů/h /Tányér/óra	Čas/idő				mm
AD-48 B	540	120"-180"	230V-1+N+T	2,80	3,52	600x625x820
AD-64 B	720	90"-180"	400V-3+N+T	6,00	6,72	600x625x820



Poznámka / Megjegyzés:

pro talíře do Ø 36 cm / Ø 36 cm átmérőjű tányérok részére
pro sklo do výšky 29 cm / 29 cm magasságig üvegek részére

**MYČKY NÁDOBÍ ADVANCE
S DÁVKOVAČEM
MYČÍHO PROSTŘEDKU**

**MOSOGATÓGÉPEK
MOSOGATÓSZER
ADAGOLÓVAL**

Model Modell	Kapacita Kapacitás	Cyklus Ciklus	El. připojení Elektromos csatlakozás	Příkon kW Teljesítmény kW		Rozměry Méretek
				Boiler	Celk./Ösz.	
	Talířů/h /Tányér/óra	mm				mm
AD-48 DD	540	120"-180"	230V-1+N+T	2,80	3,45	600x625x820
AD-64 DD	720	90"-180"	400V-3+N+T	6,00	6,65	600x625x820



Poznámka / Megjegyzés:

pro talíře do Ø 36 cm / Ø 36 cm átmérőjű tányérok részére
pro sklo do výšky 29 cm / 29 cm magasságig üvegek részére

**MYČKY NÁDOBÍ ADVANCE
NA VYSOKÉ NÁDOBÍ
A PODNOSY**

**MOSOGATÓGÉP EDÉNYEKRE
ÉS TÁLCÁKRA**

Model Modell	Kapacita Kapacitás	Cyklus Ciklus	El. připojení Elektromos csatlakozás	Příkon kW Teljesítmény kW		Rozměry Méretek
				Boiler	Total	
	Talířů/h /Tányér/óra	mm				mm
AD-72	720	90"-180"	400V-3+N+T	6,00	6,65	600x625x1,200



Poznámka / Megjegyzés:

pro podnosy do rozměrů 440 x 420 mm / 440 x 420 mm méretig étkezőtálcákra részére
pro sklo do výšky 40 cm / 40 cm magasságig üvegek részére

(*) TECHNICKÉ PARAMETRY A () VYBAVENÍ**

* Mycí vana: objem 45 litrů
příkon ohřevu 2,8 kW
spotřeba vody 2,7 l na oplach

** AD-48, AD-64: 1 koš základní CT-10
1 koš na talíře CP 16/18
4 košíky na příbory

AD-72: stejné vybavení, navíc 1 koš na podnosy

(*) MŰSZAKI JELLEMZŐK ÉS () KELLÉKEK**

* Mosogató kád: űrtartalom 45 liter
melegítő teljesítmény 2,8 kW
Vízfogyasztás 2,7 l öblítésre

** AD-48, AD-64: 1 alapkosár CT-10
1 kosár tányérokra CP 16/18
4 kosár evőeszközökre

AD-72: ugyanolyan felszerelés, ezenkívül 1 étkezőtálca

MODELY A VLASTNOSTI / MODELLEK ÉS JELLEMZÉSEK

MYČKA NÁDOBÍ
ADVANCE COMPLET
PRŮCHOZÍ

Model Modell	Kapacita Kapacitás	Vlastnosti Tulajdonságok	Vybavení Kellékek	Příkon kW Teljesítmény kW		Rozměry Méretek
				Boiler	Total	
	Talířů/h /Tányér/óra	Techn. (*)	(**)			mm
AD-120 C	1.200	4-M-P	Z-T	12,00	17,79	675x675x1,400

ÁTADÓRENDSZERŰ
MOSOGATÓGÉP
ADVANCE COMPLET

Poznámka / Megjegyzés:

dvouplášťová mycí vana / duplafallal bevont mosogatókád
dávkovač mycího prostředku / mosogatószer adagoló



MYČKY NÁDOBÍ **ADVANCE**
PRŮCHOZÍ ELEKTRICKÉ

Model Modell	Kapacita Kapacitás	Vlastnosti Tulajdonságok	Vybavení Tulajdonságok	Příkon kW Teljesítmény kW		Rozměry Méretek
				Boiler	Total	
	Talířů/h /Tányér/óra	Techn. (*)	(**)			mm
AD-90	800	3-M-F	S-T	6,00	11,10	675x675x1,400
AD-120	1.200	4-M-P	Z-T	12,00	17,70	675x675x1,400

ELEKTROMOS
ÁTADÓRENDSZERŰ
MOSOGATÓGÉPEK



MYČKY **ADVANCE** PRŮCHOZÍ
S ČERPADLEM ODPADNÍ VODY
ELEKTRICKÉ

Model Modell	Kapacita Kapacitás	Vlastnosti Tulajdonság	Vybavení Tulajdonságok	Příkon kW Teljesítmény kW		Rozměry Méretek
				Boiler	Celk./Öszesen	
	Talířů/h /Tányér/óra	techn. (*)	(**)			mm
AD-120 B	1.200	4-M-P	Z-T	12,00	17,79	675x675x1,400

ELEKTROMOS
ÁTADÓRENDSZERŰ
MOSOGATÓGÉPEK
HULLADÉKSZIVATTYÚVAL

MYČKY **ADVANCE** PRŮCHOZÍ
PLYNOVÉ

GÁZ ÜZEMŰ ATÁDÓRENDSZERŰ
MOSOGATÓGÉPEK

Model Modell	Kapacita Kapacitás	El. připojení Elektromos csatlakozás	Příkon kW Teljesítmény kW	Příkon plynu Gázteljesítmény		Rozměry Méretek
				elektř./elektromos	Kcal/h KW	
	Talířů/h /Tányér/óra					mm
AD-120 ECO	1.200	230V-1+N+T	4,00	20.000	23,25	675x675x1,400
AD-120 ECO-B	1.200	230V-1+N+T	4,09	20.000	23,25	675x675x1,400



Poznámka:

Model AD-120 ECO-B s čerpadlem odpadní vody
Externí plynový boiler pro ohřev vody GA-20
Spojovací prvky součástí dodávky
Spotřeba vody na oplach 3l
Vybavení: 4, P, Z



Megjegyzés:

AD-120 ECO-B modell hulladékiszivattyúval
GA-20 külső gázbojler a víz melegítésére
Összekötő elemek
Vízfogyasztás 3l/öblítés
Felszerelés: 4, P, Z

(*) TECHNICKÉ PARAMETRY - () VYBAVENÍ**

- 3:** 1 Mycí čerpadlo 590 W
- 4:** 2 mycí čerpadla 590 W, nezávislá
pro dolní a horní ramena
- F:** Cyklus 90" a 180"
- P:** Cyklus 55" – 75" – 120" – neomezený
- S:** 1 koš základní CT-10 +1 koš na talíře CP 16/18
+ 2 košíky na příbory
- Z:** 1 koš základní CT-10 +2 koše na talíře CP 16/18
+ 8 košíků na příbory
- T:** 400 V – 3 + N + T
- M:** mycí vana – objem 45 l
– příkon ohřevu 2,8 kW
– spotřeba vody na oplach 3 l

(*) MŰSZAKI JELLEMZŐK - () KELLÉKEK**

- 3:** Mosogató szivattyú, teljesítmény 590 W.
- 4:** A felső és alsó karra két független mosogató szivattyú
teljesítmény 590 W.
- F:** Ciklus 90" és 180"
- P:** Ciklus 55" - 75"-120"-vagy korlátlan idő
- S:** 1 Alapkosár CT-10 +1 kosár tányérokra CP 16/18
+ 2 kosár az evőeszközökre
- Z:** 1 Alapkosár CT-10 + 2 kosár tányérokra CP 16/18
+ 8 kosár az evőeszközökre
- T:** 400 V – 3 + N + T
- M:** mosogató kád – űrtartalom 45 liter
– melegítő teljesítmény 2,8 kW
– vízfogyasztás 3 l öblítésre



Přehled funkčních vlastností myček ADVANCE
 ADVANCE mosogatógépek funkcionális
 tulajdonságainak összefoglalása



Model Modell	Elektronické ovládání Elektronikus vezérlés	Automatická diagnostika Automatikus diagnosztika	Zpětný ventil Vizsacsapó szelep	Termo-stop systém Termo-stop szisztéma	Dávkovač mycího prosředku Mosogatószer adagoló	Odpadové čerpadlo Hulladék szivattyú	Zabudovaný změkčovač vody Beépített vízlágyító	Dvouplášťové provedení Duplafallú kivitelezés
Mycí stroje na sklo / Üvegmosogatógépek								
AD- 15	●	●	●	●	○	-	-	-
AD- 15 D	●	●	●	●	○	-	●	-
AD- 21	●	●	●	●	○	-	-	-
AD- 21 B	●	●	●	●	○	●	-	-
AD- 21 D	●	●	●	●	○	-	●	-
AD- 21 DD	●	●	●	●	●	-	-	-
AD- 21 C	●	●	●	●	●	●	-	●
Mycí stroje na talíře - čelní zakládání / Előltöltött mosogatógépek								
AD- 48	●	●	●	●	○	-	-	-
AD- 48 B	●	●	●	●	○	●	-	-
AD- 48 DD	●	●	●	●	●	-	-	-
AD- 48 D	●	●	●	●	○	-	●	-
AD- 48 C	●	●	●	●	●	●	-	●
AD- 64	●	●	●	●	○	-	-	-
AD- 64 B	●	●	●	●	○	●	-	-
AD- 64 D	●	●	●	●	○	-	●	-
AD- 64 DD	●	●	●	●	●	-	-	-
AD- 64 C	●	●	●	●	●	●	-	●
AD- 72	●	●	●	●	○	-	-	-
Mycí stroje na talíře - průchozí elektrické / Elektromos átadórendszerű mosogatógépek								
AD- 90	●	●	●	●	○	-	-	-
AD- 120	●	●	●	●	○	-	-	-
AD- 120 B	●	●	●	●	○	●	-	-
AD- 120 C	●	●	●	●	●	●	-	●
Mycí stroje na talíře - průchozí plynové / Gázüzemű átadórendszerű mosogatógépek								
ADE-120	●	●	●	●	○	-	-	-
ADE-120 B	●	●	●	●	○	●	-	-

Poznámka: všechny myčky skla mají tlačítko pro studený oplach
 Megjegyzés: minden mosogatógépeknek külön gomb van hidegöblítésre

Vysvětlivky / Magyarázat:

- v základní výbavě stroje / a gép alapfelszerelésében
- volitelná výbava za příplatek / opcionális felszerelés, többletköltség
- NELZE požadované vybavení přibjednat / NEM LEHETSÉGES a berendezésekhez hozzá rendelni



F A G O R G A S T R O C Z

Fagor Gastro CZ s. r. o.
Třebostická 9/564
100 00 Praha 10
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 274 774 551
Fax: +420 274 773 256

e-mail: info@fagorgastro.cz
www.fagorgastro.cz



F A G O R G A S T R O C Z

Fagor Gastro CZ s. r. o.
Třebostická 9/564
100 00 Praha 10
CSEHORSZÁG
Tel.: +420 274 774 551
Fax: +420 274 773 256

e-mail: v.majoros@fagorgastro.cz
www.fagorgastro.com



F A G O R I N D U S T R I A L

Fagor Industrial S. Coop.
B° Sancholopetegi, 22
Aptdo. 17
20560 OÑATI (SPAIN)
Tel.: +34 943 71 80 30
Fax: +34 943 71 81 81

