




VARNÁ ZAŘÍZENÍ – ŘADA 700

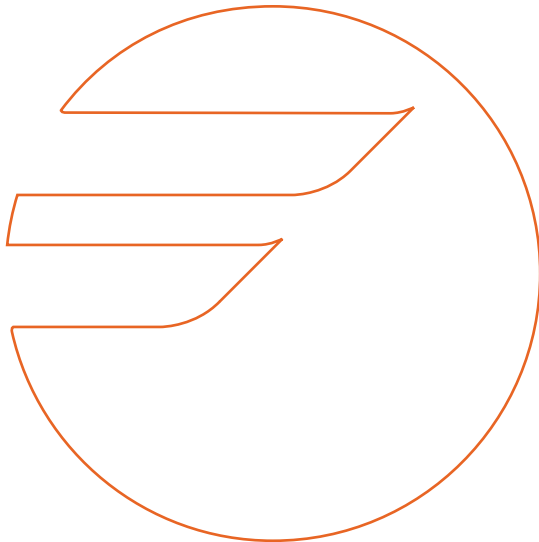

UPOZORNĚNÍ:

Přístroje řady 700 se podle možného způsobu montáže dělí na:

- I: přístroje samostatné
- P: přístroje polyvalentní: stolní, pro mostové bloky, nebo pro montáž na podstavec.

Plynové spotřebiče jsou připraveny pro zapojení na tyto druhy a tlaky plynu:

LPG:	37 g/cm ²
Zemní plyn:	20 g/cm ²



Fagor Industrial představuje

novou řadu 700

s novým a modernějším

designem

a nabízí významné

novinky a zlepšení



Blok řady 700 montovaného systémem mostu a horním panelem do monobloku



- Vyrobeno z nerezové austenitické oceli AISI-304 (18/10)
- Nakloněné ovládací panely pro lepší přístup ke knoflíkům a ovladačům
- Velké a robustní ovládací knoflíky na přední straně přístrojů
- Otvírací madla z nerezové oceli
- Vestavěné sběrné nádoby na tuky u opékacích ploten a lávových grilů



- Nerezové sběrače nečistot pod hořáky plnitelné vodou pro snadné mytí sporáků
- Zaoblené vany fritéz pro snadnější čištění
- Plnění vodou u varných kotlů, pánví a vodních lázní prostřednictvím elektroventilu
- Ozdobné kryty komínků pro výdech z nerezové oceli
- Horní plochy jsou širší a robustnější

ŘADA 700



- Otevřené hořáky 5000 a 7000 kcal/hod patří mezi nejvýkonnější na trhu.
- Ochranný límeček věčného plamene mezi hořákem a sběračem nečistot
- Nerezové sběrače nečistot plnitelné vodou pro snadnější čištění sporáku. inoxidable

- Trouby plně z nerezové oceli s difuzorem plamene pro lepší rozvod tepla. Výkon 6000 kcal/hod.
- Stroje s nejvyšším pracovním výkonem na trhu a vynikající tepelnou činností.

Blok řady 700 složený z:

- Sporák CG7-41 se čtyřmi hořáky a troubou
- Opékací plotna FTG7-10 L hladká na podstavci MB7-10 s levými a pravými dvířky
- Lávkový gril BG7-05 na podstavci MB7-05 s pravými dvířky
- Vařič těstovin CPG7-05
- Neutrální prvek EN7-05 na podstavci MB7-05 s pravými dvířky
- Fritéza FG7-05
- Horní čelní panel pro spojení 4 modulů do monobloku



SPORÁKY

SPORÁKY PLYNOVÉ STOLNÍ

Otevřené hořáky s bezpečnostním ventilem a termočlánky.

Věčný plamínek pro zapalování s ochranným límcem.

Litínové rošty a hořáky.

Rozměr roštu: 347×310 mm.

Nerezové sběrače nečistot pod hořáky plnitelné vodou pro snadnější čištění sporáku.

VÝRAZNÁ SLEVA



CG7-60



CG7-40 + MB7-10



CG7-20

Modely „H“:

Vysoce výkonné hořáky.

Model	Obj. číslo	Hořáky		Celkový příkon		Rozměry mm	Cena bez DPH	
		5.000	7.000	kcal/h	kW		Kč	EUR
P CG7-20	1120130100 LPG	2		10.000	11,63	350×775×290	20.910	820
	1120130101 Nat							
P CG7-20 H	1120130120 LPG		2	14.000	16,28	350×775×290	27.440	1.076
	1120130121 Nat							
P CG7-40	1120130200 LPG	3	1	22.000	25,58	700×775×290	32.220	1.264
	1120130201 Nat							
P CG7-40 H	1120130220 LPG		4	28.000	32,56	700×775×290	42.640	1.672
	1120130221 Nat							
P CG7-60	1120130300 LPG	4	2	34.000	39,53	1.050×775×290	43.950	1.724
	1120130301 Nat							
P CG7-60 H	1120130320 LPG		6	42.000	48,84	1.050×775×290	56.970	2.234
	1120130321 Nat							

POZNÁMKY:

P: Polyvalentní přístroj

SPORÁKY PLYNOVÉ S TROUBOU

VÝRAZNÁ SLEVA

Otevřené hořáky s bezpečnostním ventilem a termočlánky.

Věčný plamínek pro zapalování s ochranným límcem.

Litínové rošty a hořáky.

Rozměr roštu: 347×310 mm.

Nerezové sběrače nečistot pod hořáky plnitelné vodou pro snadnější čištění sporáku.

Trouba GN-2/1 z nerezové oceli s nerezovým trubkovým hořákem 6000 kcal/hod, s věčným plamínkem pro zapalování a termočlánkem.

Termostatické řízení teploty (130–350 °C).



CG7-61



CG7-41

Modely „H“: Vysoce výkonné hořáky.

Model	Obj. číslo	Hořáky		Trouba		Celkový příkon		Rozměry mm	Cena bez DPH	
		5.000	7.000	6.000	AN	Kcal/h	kW		Kč	EUR
CG7-41	1120130500 LPG	3	1	1		28.000	32,56	700×775×850	56.720	2.224
	1120130501 Nat									
CG7-41 H	1120130520 LPG		4	1		34.000	39,53	700×775×850	63.960	2.508
	1120130521 Nat									
CG7-61	1120130600 LPG	4	2	1	1	40.000	46,51	1.050×775×850	71.730	2.813
	1120130601 Nat									
CG7-61 H	1120130620 LPG		6	1	1	48.000	55,81	1.050×775×850	87.470	3.430
	1120130621 Nat									

POZNÁMKY: AN: Postranní neutrální skříňka

SPORÁKY S PLOTNOU A OTEVŘENÝMI HOŘÁKY

Otevřené hořáky s bezpečnostním ventilem a termočlánek.
Věčný plamínek pro zapalování s ochranným límcem.
Litinové rošty a hořáky.
Rozměr roštu: 347×310 mm.
Nerezové sběrače nečistot pod hořáky plnitelné vodou pro snadnější čištění sporáku.

Plotna 347×620 mm s litinovým hořákem
5000 kcal/hod s vyjímatelným kruhem
o průměru 200 mm.
Bezpečnostní ventil a termočlánek.
Věčný plamínek pro zapalování.

VÝRAZNÁ SLEVA



CG7-30-D



CG7-50

Model	Obj. číslo	Hořáky		Plotna	Celkový příkon		Rozměry mm	Cena bez DPH	
		5.000	7.000		5.000	Kcal/h		kW	Kč
P CG7-30-I	1120131100 LPG 1120131101 Nat	2		VLEVO	15.000	17,40	700×775×290	49.500	1.941
P CG7-30-D	1120131000 LPG 1120131001 Nat	2		VPRAVO	15.000	17,40	700×775×290	49.500	1.941
P CG7-50	1120131200 LPG 1120131201 Nat	3	1	UPROSTŘED	27.000	31,40	1.050×775×290	61.750	2.422

POZNÁMKY:

P: Polyvalentní přístroj

SPORÁKY S PLOTNOU, OTEVŘENÝMI HOŘÁKY A TROUBOU

Otevřené hořáky s bezpečnostním ventilem a termočlánek.
Věčný plamínek pro zapalování s ochranným límcem.
Litinové rošty a hořáky.
Rozměr roštu: 347×310 mm.
Nerezové sběrače nečistot pod hořáky plnitelné vodou pro snadnější čištění sporáku.

Plotna 347×620 mm s litinovým hořákem
5000 kcal/hod s vyjímatelným kruhem
o průměru 200 mm.
Bezpečnostní ventil a termočlánek.
Věčný plamínek pro zapalování.

Trouba GN-2/1 z nerezové oceli, tři úrovně,
trubkový hořák
z nerezové oceli 6000 kcal/hod.
Věčný plamínek pro zapalování a termočlánek.



CG7-31-I



CG7-51

Model	Obj. číslo	Hořáky		Plotna	Trouba		Celkový příkon		Rozměry mm	Cena bez DPH	
		5.000	7.000		5.000	6.000	AN	Kcal/h		kW	Kč
CG7-31-I	1120131600 LPG 1120131601 Nat	2		vlevo	1		21.000	24,42	700×775×850	80.070	3.140
CG7-31-D	1120131500 LPG 1120131501 Nat	2		vpravo	1		21.000	24,42	700×775×850	80.070	3.140
CG7-51	1120131700 LPG 1120131701 Nat	3	1	uprostřed	1	1	33.000	38,37	1.050×775×850	89.000	3.490

POZNÁMKY: AN: Postranní neutrální skříňka

SPORÁKY

SPORÁKY S PEVNÝM TÁLEM PLYNOVÉ

Pevný tál s litinovým hořákem 8000 kcal/hod s obložením z pálených cihel zajišťujícím rovnoměrné rozložení teploty.
 Rozměry pevného tálu 695×620 mm.
 Vyjímatelný kruh o průměru 260 mm.
 Věčný plamínek pro zapalování a termočlánek.
 Vyjímatelný sběrný tác pro zachycení tuků.



CG7-10



CG7-11

Model	Obj. číslo	Plotna 8.000	Trouba (*) 6.000	Celkový příkon		Rozměry mm	Cena bez DPH	
				Kcal/h	kW		Kč	EUR
CG7-10	1120132000 LPG	1		8.000	9,30	700x775x290	41.770	1.638
	1120132001 Nat							
CG7-11	1120132100 LPG	1	1	14.000	16,28	700x775x850	63.910	2.506
	1120132101 Nat							

POZNÁMKY:

P : Polyvalentní přístroj.

(*) PARAMETRY TROUBY:

CG7-11 : Trouba GN-2/1 z nerezové oceli s hořákem 6000 kcal/hod, s bezpečnostním ventilem a termočlánekem. Termostatické řízení teploty (130–350 °C).

SPORÁKY S ANGLICKOU TROUBOU PLYNOVÉ

Otevřené hořáky s bezpečnostním ventilem a termočlánekem.
 Věčný plamínek pro zapalování.
 Litinové rošty a hořáky.
 Rozměr roštu: 347×310 mm.
 Smaltovaný sběrač nečistot.
 Vyjímatelný sběrný tác pro zachycení tuků.
 Nerezová anglická trouba, dvoje dvířka s otvíráním do stran.
 Rozměry trouby 860×570×410 mm.
 Zadní hořák z nerezové oceli zajišťující rovnoměrné rozložení teploty po celé výšce trouby.
 Výkon hořáku 7650 kcal/hod.
 Věčný plamínek pro zapalování a termočlánek.
 Termostat (130–350 °C).



Model CGB7-61



Model CGB7-61 R

Model	Obj. číslo	Hořáky		Trouba 7.650	Celkový příkon		Rozměry mm	Cena bez DPH		
		5.000	7.000		Kcal/h	kW		Kč	EUR	
CGB7-61	1120130700 LPG	4	2	1	H.I.	41.650	48,43	1,050x775x850	84.870	3.328
	1120130701 Nat									
CGB7-61 R	1120130703 LPG	4	2	1	H.I.	41.650	48,43	1,050x775x850	90.580	3.552
	1120130704 Nat									
CGB7-61 H	1120130720 LPG		6	1	H.I.	49.650	57,73	1,050x775x850	94.000	3.686
	1120130721 Nat									
CGB7-61 RH	1120130723 LPG		6	1	H.I.	49.650	57,73	1,050x775x850	100.930	3.958
	1120130724 Nat									

POZNÁMKY:

R : Model s kolečky.

H : Model s vysoce výkonnými stolními hořáky.

H.I.: Trouba z nerezové oceli

SPORÁKY ELEKTRICKÉ

Litínové plotny s opláštěnými topnými tělesy.
Přepínač se 6 polohami.

Modely CE7 s kruhovými plotnami o průměru 223 mm (2,6 kW) a 148 mm (1,5 kW).

Modely CE7-Q s hranatými plotnami 300×300 mm (3 kW).

Elektrické napájení 400 V – 3+N+T



Model	Obj. číslo	Plotny Ø - kW		Plotny 3 kW	Trouba (*) 6 kW	Příkon kW	Rozměry mm	Cena bez DPH	
		2,6	1,5					Kč	EUR
P CE7-20	1120134000	2				5,20	350×775×290	17.980	705
P CE7-40	1120134100	3	1			9,30	700×775×290	26.950	1.057
P CE7-41	1120134300	3	1		1	15,30	700×775×850	51.430	2.017
P CE7-20-Q	1120134010			2		6,00	350×775×290	24.100	945
P CE7-40-Q	1120134110			4		12,00	700×775×290	40.170	1.575
P CE7-41-Q	1120134310			4	1	18,00	700×775×850	61.370	2.407

POZNÁMKY:

P: Polyvalentní přístroj.

(*) PARAMETRY TROUBY:

7-41: Elektrická trouba GN-2/1 z nerezové oceli, s horním a spodním topným tělesem (3 kW).
Termostatické řízení teploty (130–350 °C).

SPORÁKY KOMBINOVANÉ

Otevřené plynové hořáky s bezpečnostním ventilem a termočládky.

Věčný plamínek pro zapalování.

Litínové rošty a hořáky.

Nerezové sběrače nečistot pod hořáky plnitelné vodou pro snadnější čištění sporáku.

Elektrická trouba GN-2/1 z nerezové oceli, z nerezové oceli s horním a spodním topným tělesem (3 kW).

Příkon trouby 6 kW.

Termostatické řízení teploty (130–350 °C).

Elektrické napájení 400 V – 3+N+T

VÝRAZNÁ SLEVA



CGE7-41

Model	Obj. číslo	Hořáky		Trouba 6 kW	Příkon plynu		Rozměry mm	Cena bez DPH	
		5.000	7.000		Kcal/h	kW		Kč	EUR
CGE7-41	1120138000 LPG 1120138001 Nat	3	1	1	22.000	25,58	700×775×850	55.650	2.180
CGE7-41 H	1120138012 LPG 1120138013 Nat		4	1	28.000	32,56	700×775×850	59.780	2.344



OPÉKACÍ PLOTNY

OPÉKACÍ PLOTNY PLYNOVÉ BEZ TERMOSTATU

Hořák z nerezové oceli s věčným plamínkem.
Ovládání plamene hořáku ventilem typu „Maximum – Minimum“.
Vyjímatelný sběrný tác pro zachycení tuků.



Model **FTG7-10 VL**



Model	Obj. číslo	Plotna			Příkon plynu		Rozměry mm	Cena bez DPH	
		Typ (*)	Zóny	dm ²	kcal/h	kW		Kč	EUR
P FTG7-05 V L	1120230100 LPG 1120230101 Nat	L	1	21	6.000	6,98	350×775×290	28.500	1.118
P FTG7-05 V R	1120230103 LPG 1120230104 Nat	R	1	21	6.000	6,98	350×775×290	32.850	1.288
P FTG7-10 V L	1120230600 LPG 1120230601 Nat	L	2	43	12.000	13,95	700×775×290	42.640	1.672
P FTG7-10 V R	1120230603 LPG 1120230604 Nat	R	2	43	12.000	13,95	700×775×290	49.720	1.932
P FTG7-10 V L+R	1120230606 LPG 1120230607 Nat	L+R	2	43	12.000	13,95	700×775×290	46.820	1.836

OPÉKACÍ PLOTNY PLYNOVÉ S TERMOSTATEM

Hořák z nerezové oceli s věčným plamínkem.
Termostatické ovládání teploty plotny 120–310 °C.
Vyjímatelný sběrný tác pro zachycení tuků.



Model **FTG7-05 R**



Model **FTG/C7-10**



Model	Obj. číslo	Plotna			Příkon plynu		Rozměry mm	Cena bez DPH	
		Typ (*)	Zóny	dm ²	kcal/h	kW		Kč	EUR
P FTG7-05 L	1120230000 LPG 1120230001 Nat	L	1	21	6.000	6,98	350×775×290	28.900	1.133
P FTG7-05 R	1120230003 LPG 1120230004 Nat	R	1	21	6.000	6,98	350×775×290	33.250	1.304
P FTG7-10 L	1120230500 LPG 1120230501 Nat	L	2	43	12.000	13,95	700×775×290	42.640	1.672
P FTG7-10 R	1120230503 LPG 1120230504 Nat	R	2	43	12.000	13,95	700×775×290	50.240	1.970
P FTG7-10 L+R	1120230506 LPG 1120230507 Nat	L+R	2	43	12.000	13,95	700×775×290	46.720	1.622
P FTG/C7-05 L	1120230070 LPG 1120230071 Nat	L / C	1	21	6.000	6,98	350×775×290	41.370	1.590
P FTG/C7-10 L	1120230570 LPG 1120230571 Nat	L / C	2	43	12.000	13,95	700×775×290	60.690	2.380

OPÉKACÍ PLOTNY ELEKTRICKÉ

Opláštěná topná tělesa, kontrolky zapojení přístroje a funkce ohřevu.

Termostatické ovládání teploty plotny 120–310 °C.

Vyjímatelný sběrný táč pro zachycení tuků.


Elektrické napájení 400 V – 3+N+T



Model *FTE/C7-05 L*



Model *FTE7-10 R*



Model	Obj. číslo	Typ (*)	Plotna		El. příkon kW	Rozměry mm	Cena bez DPH	
			Zóny	dm ²			Kč	EUR
P FTE7-05 L	1120234000	L	1	21	4,50	350×775×290	27.400	1.075
P FTE7-05 R	1120234003	R	1	21	4,50	350×775×290	29.950	1.175
P FTE7-10 L	1120234500	L	2	43	9,00	700×775×290	45.390	1.780
P FTE7-10 R	1120234503	R	2	43	9,00	700×775×290	54.010	2.118
P FTE7-10 L+R	1120234506	L+R	2	43	9,00	700×775×290	51.160	2.006
P FTE/C7-05 L	1120234070	L / C	1	21	4,50	350×775×290	42.640	1.672
P FTE/C7-10 L	1120234570	L / C	2	43	9,00	700×775×290	63.700	2.498

POZNÁMKY:

P: Polyvalentní přístroj.

PLOTNA:

L: Hladká

R: Rýhovaná

L+R: ½ hladká – ½ rýhovaná

C: Pokryta vrstvou tvrdého chromu (50 mikronů)



Opékač plotna *FTG7-05 L*
na podstavci *MB7-05*

LÁVOVÉ GRILY


LÁVOVÉ GRILY PLYNOVÉ

Zahřívání lávových kamenů trubkovými hořáky z nerezové oceli 18/10.
Vyjímatelná nádobka na zachycení tuku.
Grilovací rošt s madly pro zvednutí.
Rozměry roštu 340×500 mm.



BG7-10

BG7-05 I

	Model	Obj. číslo	Rošt		Příkon plynu		Rozměry mm	Cena bez DPH		
			Typ	ks	dm ²	kcal/h		kW	Kč	EUR
 P	BG7-05	1130130070 LPG 1130130071 Nat	litina	1	17	6.000	6,98	350×775×290	33.210	1.302
 P	BG7-10	1130130570 LPG 1130130571 Nat	litina	2	34	12.000	13,95	700×775×290	51.820	2.032
 P	BG7-05 I	1130130000 LPG 1130130001 Nat	nerez	1	17	6.000	6,98	350×775×290	33.510	1.314
 P	BG7-10 I	1130130500 LPG 1130130501 Nat	nerez	2	34	12.000	13,95	700×775×290	52.280	2.050

POZNÁMKY:

P : Polyvalentní přístroj.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO GRILY

Model	Obj. číslo	Rošt		Rozměry mm	Cena bez DPH	
		Typ (*)	dm ²		Kč	EUR
LITINOVÝ ROŠT	T035464000	H.F.	17	340×540	4.445	174
NEREZOVÝ ROŠT	H125407000	INOX	17	340×540	5.695	223

VAŘIČE TĚSTOVIN PLYNOVÉ

Nádoba z nerezové oceli AISI-316
Trubkový hořák z nerezové oceli.
Věčný plamínek a termočlánek.
Kohout pro napouštění vody.

Modely NC: KOŠE NEJSOU SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ.



Model **CPG7-05**

Model	Obj. číslo	Vana		Příkon plynu		Rozměry mm	Cena bez DPH	
		Objem (l)	Košě (1/2)	Kcal/h	kW		Kč	EUR
CPG7-05 NC	1120630000 LPG	20	-	12.000	13,95	350×775×850	49.420	1.938
	1120630001 Nat							
CPG7-05	1120630003 LPG	20	2	12.000	13,95	350×775×850	54.880	2.152
	1120630004 Nat							



VAŘIČE TĚSTOVIN ELEKTRICKÉ

Nádoba z nerezové oceli AISI-316
Ovládání teploty termostatem.
Kohout pro napouštění vody.

Modely NC: KOŠE NEJSOU SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ.

Elektrické připojení: 400 V - 3+N+T




Model **CPE7-05 NC**

Model	Obj. číslo	Vana		Příkon kW	Rozměry mm	Cena bez DPH	
		Objem (l)	Košě (1/2)			Kč	EUR
CPE7-05 NC	1120634003	20	-	8,00	350×775×850	51.360	2.014
CPE7-05	1120634007	20	2	8,00	350×775×850	54.170	2.124



KOŠE PRO VAŘIČE TĚSTOVIN

ROZMÍSTĚNÍ KOŠŮ

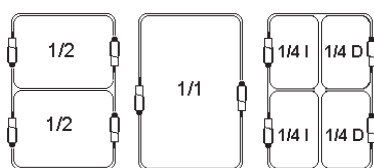

Obj. číslo	Košík	Rozměry mm	Cena bez DPH	
			Kč	EUR
H526502000	KOŠ 1/1	350×220×230	5.385	211
H526500000	KOŠ 1/2	170×220×230	4.950	194
H526503000	KOŠ 1/4 - RUKOJEŤ VPRAVO.	105×160×230	2.960	116
H526501000	KOŠ 1/4 - RUKOJEŤ VLEVO.	105×160×230	2.960	116

VARNÉ KOTLE

JEDNOPLÁŠŤOVÝ VARNÝ KOTEL PLYNOVÝ

Vyvážené sklápěcí víko.
Hořák z nerezové oceli s bezpečnostním ventilem.
Elektroventil pro napouštění studené nebo teplé vody.
Vypouštěcí kohout.

Elektrické napájení 230 V – 1+N



Model	Obj. číslo	Nádrž Objem (l)	Příkon plynu		Rozměry mm	Cena bez DPH	
			kcal/h	kW		Kč	EUR
MG7-10	1120530000 LPG	80	15.000	17,44	700×775×850	75.130	2.946
	1120530001 Nat						



DVOUPLÁŠŤOVÝ VARNÝ KOTEL PLYNOVÝ

Vyvážené sklápěcí víko.
Hořák z nerezové oceli s bezpečnostním ventilem.
Elektroventil pro napouštění studené nebo teplé vody.
Vypouštěcí kohout.
Dvojitý plášť (nepřímý ohřev).
Plnicí a regulační ventil hladiny v meziplášti.
Bezpečnostní přetlakový ventil a termostat.

Elektrické napájení 230 V – 1+N

VÝRAZNÁ SLEVA



Model	Obj. číslo	Nádrž Objem (l)	Příkon plynu		Rozměry mm	Cena bez DPH	
			kcal/h	kW		Kč	EUR
MG7-10 BM	1120530500 LPG	80	15.000	17,44	700×775×850	95.670	3.752
	1120530501 Nat						



DVOUPLÁŠŤOVÝ KOTEL PARNÍ

Vstupní a výstupní ventil pro páru v komoře.
 Tlak vstupní páry 0,4–0,5 bar.
 Bezpečnostní přetlakový ventil.
 Kohout s elektroventilem pro napouštění vody.
 Vypouštěcí kohout.

Elektrické napájení 230 V – 1+N

VÝRAZNÁ SLEVA



Model	Obj. číslo	Nádrž Objem (l)	Pára		Rozměry mm	Cena bez DPH	
			Kg/h	Ø vstup		Kč	EUR
MV7-10 BM	1120537000	80	25	1 "	700×775×850	81.230	3.185

DVOUPLÁŠŤOVÝ KOTEL ELEKTRICKÝ

Dvojitý plášť (nepřímý ohřev). Vyvážené sklápěcí víko.
 Bezpečnostní přetlakový ventil.
 Opláštěná topná tělesa ovládaná termostatem.
 Kontrolka zapojení přístroje a funkce ohřevu.
 Kohout s elektroventilem pro napouštění studené
 nebo teplé vody.
 Vypouštěcí kohout.
 Plnicí a regulační ventil hladiny vody v meziplášti.

Elektrické napájení 400 V – 3+N+T



Model	Obj. číslo	Nádrž Objem (l)	El. příkon kW	Rozměry mm	Cena bez DPH	
					Kč	EUR
ME7-10 BM	1120534000	80	9,00	700×775×850	89.870	3.524

FRITÉZY

FRITÉZY PLYNOVÉ

Termostatické ovládání teploty 60–195 °C.
Automatické zapalování hořáku prostřednictvím elektromagnetického ventilu, věčný plamínek a termočlánek.

Bezpečnostní termostat.

Vypouštěcí kohout.

Výklopná topná tělesa pro snadné čištění

Výbava:

1 velký koš (G) o rozměrech 250×280×120 mm nebo
2 malé koše (P) o rozměrech 250×135×120 mm.

Elektrické napájení 230 V – 1+N



FG7-10 4C

FG7-05 1C

Model	Obj. číslo	Vana na olej			Příkon plynu		Rozměry mm	Cena bez DPH	
		ks	Objem (l)	Košíky	kcal/h	kW		Kč	EUR
FG7-05 1C	1120830000 LPG	1	15	1 G	13.000	15,12	350×775×850	43.350	1.700
	1120830001 Nat								
FG7-05 2C	1120830003 LPG	1	15	2 P	13.000	15,12	350×775×850	43.350	1.700
	1120830004 Nat								
FG7-10 2C	1120830500 LPG	2	2×15	2 G	26.000	30,23	700×775×850	79.770	3.128
	1120830501 Nat								
FG7-10 4C	1120830503 LPG	2	2×15	4 P	26.000	30,23	700×775×850	79.770	3.128
	1120830504 Nat								

FRITÉZY ELEKTRICKÉ

Termostatické ovládání teploty 60–195 °C.

Bezpečnostní termostat.

Vypouštěcí kohout.

Výklopná topná tělesa pro snadné čištění.

Výbava:

1 velký koš (G) o rozměrech 250×280×120 mm nebo

2 malé koše (P) o rozměrech 250×135×120 mm.

Model FE7-05/8 a FE7-10/8 mají koš o rozměru

235×180×115 mm.

Elektrické napájení 400 V – 3+N+T

NOVINKA: Fritézy s menší náplní oleje



FE7-05 1C

FE7-10 4C

Model	Obj. číslo	Vana na olej			El. výkon kW	Rozměry mm	Cena bez DPH	
		ks	Objem (l)	Košíky			Kč	EUR
FE7-05 / 8	1120834800	1	8	1	8,00	350×775×850	36.200	1.420
FE7-10 / 8	1120834820	2	2×8	1 + 1	2 x 8,00	700×775×850	54.500	2.137
FE7-05 1C	1120834000	1	15	1 G	13,50	350×775×850	42.500	1.660
FE7-05 2C	1120834004	1	15	2 P	13,50	350×775×850	43.150	1.685
FE7-10 2C	1120834500	2	2×15	2 G	27,00	700×775×850	78.200	3.055
FE7-10 4C	1120834504	2	2×15	4 P	27,00	700×775×850	78.850	3.080

VÝKLOPNÁ PÁNEV PLYNOVÁ

TVyvážené sklápěcí víko.
 Trubkový hořák z nerezové oceli ovládaný elektromagnetickým ventilem s termostatickou regulací teploty 50–315 °C.
 Smažicí vana z nerezové oceli.
 Ruční výklopný systém.
 Bezpečnostní systém vypnutí hořáku v případě zdvižení smažicí vany.
 Plnění vodou prostřednictvím elektromagnetického ventilu.

Elektrické napájení 230 V – 1+N

VÝRAZNÁ SLEVA



Model	Obj. číslo	Vana	Systém zvedání	Hrubý objem (l)	Plocha dna dm ²	Příkon plynu		Rozměry mm	Cena bez DPH	
						Kcal/h	kW		Kč	EUR
SBG7-10	1121130000 LPG 1121130001 Nat	nerez	ruční	50	42	12.000	13,95	700×775×850	89.940	3.527



VÝKLOPNÁ PÁNEV ELEKTRICKÁ

Vyvážené sklápěcí víko.
 Opláštěná topná tělesa řízená termostatem na teplotu 50–315 °C.
 Kontrolky zapojení přístroje a funkce ohřevu.
 Smažicí vana z nerezové oceli.
 Ruční výklopný systém.
 Plnění vodou prostřednictvím elektromagnetického ventilu.

Elektrické napájení 400 V – 3+N+T

VÝRAZNÁ SLEVA



Model	Obj. číslo	Vana	Systém zvedání	Hrubý objem (l)	Plocha dna dm ²	El. výkon kW	Rozměry mm	Cena bez DPH	
								Kč	EUR
SBE7-10	1121134000	nerez	ruční	50	42	9,00	700×775×850	91.910	3.604



VODNÍ LÁZNĚ

VODNÍ LÁZEŇ PLYNOVÁ

Vana pro nádoby GN o hloubce 100 mm.
Oddělovací přepážky.
Vyjímatelné děrované dno.
Trubkový hořák z nerezové oceli.
Bezpečnostní ventil a termočlánek.
Plnění vodou pomocí elektromagnetického ventilu.
Odtok přepravovou trubkou.

Nádoby nejsou součástí dodávky.

Elektrické napájení 230 V – 1+N



Model **BMG7-10**

Model	Obj. číslo	Vana Objem (l)	Příkon plynu		Rozměry mm	Cena bez DPH	
			Kcal/h	kW		Kč	EUR
BMG7-10	1121230500 LPG	30	5.500	6,40	700×775×290	33.000	1.294
	1121230502 Nat						

P: Aparato Polivalente.

VODNÍ LÁZNĚ ELEKTRICKÉ

Vana pro nádoby GN o hloubce 100 mm.
Oddělovací přepážky.
Vyjímatelné děrované dno.
Topná tělesa z nerezové oceli.
Termostatické ovládání teploty 30–90 °C.
Plnění vodou prostřednictvím elektromagnetického ventilu.
Odtok s přepravovou trubkou.

Nádoby nejsou součástí dodávky.

Elektrické napájení 400 V – 3+N+T



Model **BME7-05**

BME7-10

Model	Obj. číslo	Vana Objem (l)	El. výkon kW	Rozměry mm	Cena bez DPH	
					Kč	EUR
BME7-05	1121234000	17	2,80	350×775×290	25.200	988
BME7-10	1121234500	30	6,00	700×775×290	32.800	1.286

P: Polyvalentní přístroj.

PŘÍKLADY ROZMÍSTĚNÍ GASTRONÁDOB



BM 7-05

BM 7-10

PRACOVNÍ PLOCHY A PODSTAVCE PRO VARNÉ PRVKY

PRACOVNÍ PLOCHY

Snímatelná deska pro snadné čištění.



EN7-10



EN7-05

	Model	Obj. číslo	Zásuvky	Rozměry mm	Cena bez DPH	
					Kč	EUR
P	EN7-05	1110130000	-	350x775x290	8.220	322
P	EN7-10	1110130500	-	700x775x290	10.800	424

P: Polyvalentní přístroj.

PODSTAVCE PRO VARNÉ PRVKY

Pro umístění polyvalentních nebo stolních varných přístrojů řady 700, se kterými tvoří kompaktní blok. Možnost přidání dvířek.

Model MBO -Economic je ekonomická verze podstavce. Má spodní polici, ale nemá boční a zadní plechy. Nohy jsou z jeklu, stavitelné a zakončené plastovou patkou. Na tento podstavec nelze montovat dvířka.



MB7-15



MBO7-10



NOVINKA

Model	Obj. číslo	Možnost montáže s dvířky (není v ceně)	Rozměry mm	Cena bez DPH	
				Kč	EUR
MB7-05	1121731000	1 DVEŘE PRAVÉ	350x775x560	5.930	233
MB7-10	1121732000	1 DVEŘE PRAVÉ + 1 DVEŘE LEVÉ	700x775x560	8.220	322
MB7-15	1121734000	2 DVEŘE PRAVÉ + 1 DVEŘE LEVÉ	1,050x775x560	9.640	378
MBO7-05 Economic	1121701001	Nelze	350x775x560	3.190	125
MBO7-10 Economic	1121702001	Nelze	700x775x560	4.710	185
MBO7-15 Economic	1121703001	Nelze	1,050x775x560	5.110	200

PRACOVNÍ PLOCHY A PODSTAVCE PRO VARNÉ PRVKY

DVÍŘKA

Pro podstavce MB řady 700



Model	Obj. číslo	Popis	Rozměry mm	Cena bez DPH	
				Kč	EUR
DVÍŘKA PRAVÁ.	1100003400	Otvírání dvířek do prava	350x560	2.800	110
DVÍŘKA LEVÁ	1100003401	Otvírání dvířek do leva	350x560	2.800	110

PŘÍKLADY



**CG7-40 + FTG7-05 L + MB7-15
+ 2 PRAVÁ DVÍŘKA + 1 LEVÁ DVÍŘKA**



**BME7-05 + MB7-05
+ PRAVÁ DVÍŘKA**



CG7-40 + MB7-10 + DVÍŘKA



**CE7-20 + FTG7-05 L + BME7-05
+ MB7-15 + 2 PRAVÁ DVÍŘKA + 1 LEVÁ DVÍŘKA**



MONOBLOKOVÉ SESTAVY

SPOJOVACÍ PRVKY PRO MONOBLOKOVÉ SESTAVY



Přístěnná sestava spojené horními předními panely pro 5 modulů a sestava dvířek pro podstavce.

Model	Obj. číslo	Délka mm	Šířka mm	Cena bez DPH	
				Kč	EUR
PŘEDNÍ PANEL - 1 MODUL	H125409000	700	100	VIZ CENÍK ND	
PŘEDNÍ PANEL- 1+1/2 MODULU	U915402000	1.050	100	VIZ CENÍK ND	
PŘEDNÍ PANEL - 2 MODULY	1100003402	1.400	100	1.150	45
PŘEDNÍ PANEL - 2+1/2 MODULU	1100003403	1.750	100	1.300	51
PŘEDNÍ PANEL - 3 MODULY	1100003404	2.100	100	1.450	57
PŘEDNÍ PANEL - 3+1/2 MODULY	1100003405	2.450	100	1.550	61
PŘEDNÍ PANEL- 4 MODULY	1100003406	2.800	100	1.850	73
PŘEDNÍ PANEL- 4+1/2 MODULY	1100003407	3.150	100	2.000	78
PŘEDNÍ PANEL- 5 MODULŮ	1100003408	3.500	100	2.300	90
BOČNÍ SPOJNICE MODULŮ	1100002572	-	-	700	27



Příklad stolních přístrojů na podstavci v systému monoblok.

- sporák CG7-40
- opékací plotna FTG7-05 L
- podstavec MB7-15
- 2 dvířka pravá
- 1 dvířka levá
- 1 přední panel pro 1 + 1/2 modulu
- 1 boční spojnice modulů

SADA PRO MOSTOVOU SESTAVU

Sada doplňků pro smontování mostové sestavy.
Umožňuje snadné čištění díky dostupnosti zespodu přístroje.



Přístěnný mostový blok se sadou pro spojení 1-1/2 modulů


Model	Obj. číslo	Popis	Cena bez DPH	
			Kč	EUR
MOSTOVÁ SADA 700 – 1 MODUL	1100002548	-	5.100	200
MOSTOVÁ SADA 700 – 1+1/2 MODULU	1100002549	-	6.550	257
MOSTOVÁ SADA 700 – 2 MODULY	1100002550	-	7.650	300
MOSTOVÁ SADA 700 – 2+1/2 MODULU	1100002551	-	11.450	449
MOSTOVÁ SADA 700 – 3 MODULY	1100002552	-	14.850	582



Přístěnná sestava v mostovém provedení z 2-1/2 modulu a horním předním panelem pro 4 moduly

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRO PLYNOVÉ SPORÁKY



Obj. číslo	Popis	Cena bez DPH	
		Kč	EUR
U915414000	PLOTNA – na hořáky 4.000 Kcal/h	3.765	148
U915413000	ROŠT – pro stolní hořáky	1.833	72
U135635000	ROŠT PRO TROUBY GN-2/1	1.226	48
U065624000	ROŠT PRO TROUBU SPORÁKU CGB-761	3.527	137


PRO FRITÉZY



Obj. číslo	Popis	Cena bez DPH	
		Kč	EUR
X316531000	KOŠ VELKÝ – 250×280×120 mm pro modely 7-05 a 7-10	2.076	81
X316532000	KOŠÍK MALÝ – 250×135×120 mm pro modely 7-05 a 7-10	1.776	70

PRO VAŘIČE TĚSTOVIN

MOŽNOSTI ROZMÍSTĚNÍ KOŠŮ

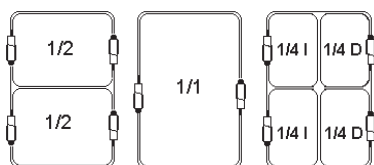

Obj. číslo	Košíky	Rozměry mm	Cena bez DPH	
			Kč	EUR
H526502000	KOŠ 1/1	350×220×230	5.385	211
H526500000	KOŠ 1/2	170×220×230	4.950	194
H526503000	KOŠ 1/4 – PRAVÁ RUKOJEŤ	105×160×230	2.960	116
H526501000	KOŠ 1/4 – LEVÁ RUKOJEŤ	105×160×230	2.960	116

PRO LÁVOVÉ GRILY



Model	Obj. číslo	Rošt		Rozměry mm	Cena bez DPH	
		materiál	dm ²		Kč	EUR
LITINOVÝ ROŠT	T035464000	litinový	17	340×540	4.445	174
NEREZOVÝ ROŠT	H125407000	nerezový	17	340×540	5.695	223

SADA KOLEČEK K PŘÍSTROJŮM

Sada 4 koleček, 2 z nich jsou vybavena brzdou.
Lze použít k modulovým přístrojům nebo větším.



Sporák CG7-41 se sadou 4 koleček

Obj. číslo	Popis	Cena bez DPH	
		Kč	EUR
1100002655	SADA 4 KOLEČEK – pro 1 modulové přístroje	11.300	443
1100002842	SADA 2 KOLEČEK – pro 1/2 modulové přístroje	6.550	257



