




SNACK A RŮZNÉ

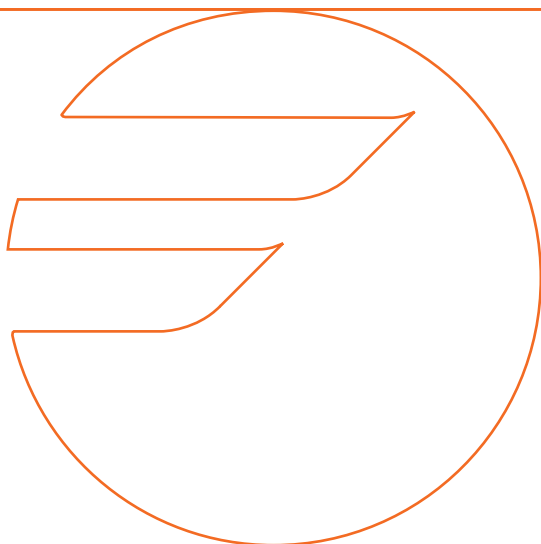

UPOZORNĚNÍ:

Plynové spotřebiče jsou připraveny pro zapojení na tyto tlaky plynu:

LPG: 37 g/cm²
Zemní plyn: 20 g/cm²

Pro připojení na propan-butan se sporáky CG-310 se skříní na plynovou láhev musí pro správnou funkci hořáků připojit na dvě láhve.

SNACKOVÁ VARNÁ ZAŘÍZENÍ

SNACKOVÁ VARNÁ ZAŘÍZENÍ

Představujeme Vám snacková zařízení o vysokém výkonu pro bary a kavárny. Stejně jako modely řady 900, 700 nebo 1000, splňují všechny požadavky kladené na kvalitu.



VÝKON

- Hořáky jsou jedny z **nejvýkonnějších na trhu**: 4 000 a 6 000 Kcal/h.
- Fritézy mají **vynikající poměr výkon/litr oleje**.
- **Výkonné** opékačské desky se vyznačují rovnoměrným **rozložením tepla a rychlou obnovou** pracovní teploty.



KVALITA

- Všechny elektrické i plynové přístroje vyhovují směrnici EU.
- Splňují normu **ISO-9001**.
- Používají pouze **homologované** komponenty.
- Vyrobeny z nerezové oceli **AISI 304 (18/10)**.
- **Velmi jemné leštění** nerezových povrchů k dosažení matného lesku.
- **Skryté** spojovací šrouby.
- **Robustní konstrukce**.



SNADNÁ OBSLUHA

- **Ergonomické** ovládací prvky, držadla, rukojeti a knoflíky umístěné v horní části jsou lehce přístupné.
- **Regulovatelné nohy** pro nastavení pracovní výšky.
- **Jednoduché** ovládání a zapalování přístrojů. Ovládací prvky jsou snadno **přístupné** zepředu.
- Elektrické modely jsou vybaveny **světelnými kontrolkami**.
- Rošty na hořácích konstruované i pro položení **hrnců s malým dnem** bez nutnosti použití redukčních prvků.



ČIŠTĚNÍ

- Snadno vyjímatelný a **nenápadně** umístěný sběrný táč pro zachycení **velkého množství** tuku.
- Pod každým hořákem jsou **samostatné vyjímatelné misky**.
- **Zaoblené hrany** pro pohodlné čištění.
- Sváry jsou strategicky umístěny tak, aby **nevznikaly štěrbiny**.




PLYNOVÉ VAŘIDLO STOLNÍ

Otevřený hořák s bezpečnostním ventilem a termočlánkem.
Věčný plamínek pro zapalování.
Litinové rošty, opékačí plotny a hořáky.
Rozměry roštu a plotny: 425x350 mm.
Odkapní smaltovaná miska pod každým hořákem.
Sběrný táč pro zachycení tuků.



CG-300 S

CG-200 S SP




Model	Obj. číslo	Hořáky otevřené		Plotna 4.000	Příkon		Rozměry mm	Cena bez DPH	
		4.000	6.000		Kcal/h	kW		Kč	EUR
CG-200S	1120400815 LPG	-	1	1	10.000	11,63	850x585x270	25.050	982
	1120400820 Nat								
CG-200S SP	1120400865 LPG	1	1	-	10.000	11,63	850x585x270	25.350	994
	1120400866 Nat								
CG-300S	1120400715 LPG	1	1	1	14.000	16,28	1,270x585x270	34.230	1.342
	1120400720 Nat								
CG-300S SP	1120400765 LPG	2	1	-	14.000	16,28	1,270x585x270	34.430	1.350
	1120400766 Nat								

PLYNOVÉ SPORÁKY S TROUBOU

Otevřený hořák s bezpečnostním ventilem a termočlánkem.
Věčný plamínek pro zapalování.
Litinové rošty, opékačí plotny a hořáky.
Rozměry roštu a plotny: 425x350 mm.
Sběrný táč pro zachycení tuků.
Trouba GN-1/1 z nerezové oceli s nerezovým trubkovým hořákem 5 000 kcal/hod.
Věčný plamínek pro zapalování a termočlánek.
Termostatické ovládání 130–350 °C.



CG-310




Model	Obj. číslo	Hořáky			Trouba		Příkon		Rozměry mm	Cena bez DPH	
		4.000	6.000	5.000	Gril	neutr. skříň	Kcal/h	kW		Kč	EUR
CG-210	1120400645 LPG	1	1	1	-	-	15.000	17,44	850x585x850	47.540	1.864
	1120400650 Nat										
CG-210 G	1120400630 LPG	1	1	1	1	-	15.000	17,44	850x585x850	50.950	1.998
	1120400635 Nat										
CG-310	1120400545 LPG	2	1	1	-	1	19.000	22,09	1,270x585x850	60.750	2.382
	1120400550 Nat										
CG-310 G	1120400530 LPG	2	1	1	1	1	19.000	22,09	1,270x585x850	63.600	2.494
	1120400535 Nat										

(*) POZNÁMKY:

Grill : Trouba v horní části vybavena el. grilem, příkon 2 kW.

AN : Boční skříňka na plynové láhve.

DOPLŇKY



Obj. číslo	Popis	Cena bez DPH	
		Kč	EUR
U565406000	PLOTNA – Pro otevřené hořáky 4.000 Kcal – 425x350 mm	3.637	143
U565403000	ROŠT – 425x350 mm	3.140	123
U015630000	ROŠT DO TROUBY GN-1/1	1.013	140

PLYNOVÉ OPĚKACÍ PLOTNY

PLYNOVÉ OPĚKACÍ PLOTNY STOLNÍ

Nerezový trubkový hořák s věčným plamínkem pro zapalování.
Ovládání hořáků plynovým ventilem s bezpečnostním termočlánkem.
Modely s chromovanou plotnou, ovládání termostatem.
Vyjímatelná zásuvka na zachycení tuku.



PL-105 C



PL-110 L+R



Model	Obj. číslo	Plotna			Příkon		Rozměry mm	Cena bez DPH	
		Typ (*)	Zóny	dm ²	Kcal/h	kW		Kč	EUR
PL-105 L	1120200200 LPG	L	2	30	8.000	9,30	600×550×250	28.460	1.116
	1120200201 Nat								
PL-105 C	1120200203 LPG	L / C	2	30	8.000	9,30	600×550×250	42.130	1.652
	1120200204 Nat								
PL-110 L	1120200300 LPG	L	3	45	12.000	13,95	900×550×250	38.970	1.528
	1120200301 Nat								
PL-110 R	1120200309 LPG	R	3	45	12.000	13,95	900×550×250	46.720	1.832
	1120200310 Nat								
PL-110 L+R	1120200303 LPG	L+R	3	45	12.000	13,95	900×550×250	39.480	1.548
	1120200304 Nat								
PL-110 C	1120200305 LPG	L / C	3	45	12.000	13,95	900×550×250	56.410	2.212
	1120200307 Nat								

(*) **PLOTNA:**
L : hladká
R : rýhovaná
L+R : ½ hladká – ½ rýhovaná

Tvrký chróm:
C : Plotna pokryta vrstvou chrómu o tloušťce 50 mikronů.

ELEKTRICKÁ FRITÉZA STOLNÍ

Termostatické ovládání teploty 60–195 °C.
 Bezpečnostní termostat.
 Opláštěná topná tělesa z nerezové oceli.
 Vana, skříň, topná tělesa a ovládací panel plně
 snímatelné.
 Bezpečnostní čidlo, které zastaví chod v případě
 nesprávné montáže přístroje.

Elektrické připojení: 230 V - 1+N



Model	Obj. číslo	Objem vany			Příkon kW	Rozměry mm	Cena bez DPH	
		Celkem	Olej	Studená zóna			Kč	EUR
FE-4	1120901100	4	4	-	3,00	175×485×270	8.960	351
FE-6	1120901210	6	6	-	4,50	265×485×270	13.440	527
FE-8	1120901310	8	8	-	6,00	355×485×270	15.360	602

ELEKTRICKÁ FRITÉZA S VODNÍ ZÓNOU

Vana se studenou vodní zónou.
 Termostatické ovládání teploty 60–195 °C.
 Bezpečnostní termostat.
 Opláštěná topná tělesa z nerezové oceli.
 Vana, skříň, topná tělesa a ovládací panel plně
 odnímatelné.
 Spodní skříňka s přístupem k připojení a kohoutu vany.
 Ukazatel hladiny oleje.
 Vypouštěcí kohout.

Elektrické připojení: 400 V - 3+N+T



Model	Obj. číslo	Objem vany			Příkon kW	Rozměry mm	Cena bez DPH	
		Celkem	Olej	Vodní zóna			Kč	EUR
FE-18	1120901405	18	12	6	9,00	355×520×850	26.690	1.047
FE-25	1120901505	25	17	8	12,70	430×585×850	29.430	1.154

KOŠE PRO FRITÉZY

Obj. číslo	Popis	Rozměry mm	Cena bez DPH	
			Kč	EUR
X356502000	KOŠ PRO FE-4	250×130×100	1.885	74
X366502000	KOŠ PRO FE-6	250×220×100	1.953	77
X376502000	KOŠ PRO FE-8	250×280×100	2.087	82
X376501000	KOŠ PRO FE-18	260×235×120	1.941	76
X396501000	KOŠ VELKÝ PRO FE-25	325×310×120	2.317	91
X399901000	KOŠ MALÝ PRO FE-25 – Dva na vanu	325×150×120	1.882	77

OHŘÍVACÍ STOLY – REŽONY

OHŘÍVACÍ STOLY – REŽONY

Konstrukce z nerezové oceli.
Ohřev opláštěnými topnými tělesy z nerezové oceli.
Termostatické ovládání teploty 30–90 °C.
Hlavní vypínač.
Světelná kontrolka chodu.
Police uprostřed.

Elektrické připojení: 230 V - 1+N



Model	Obj. číslo	Typ (*)	Příkon kW	Rozměry mm	Cena bez DPH	
					Kč	EUR
AC-120	1433121010	Přístěnný	1,40	1.200×700×850	44.980	1.746
AC-180	1433121020	Přístěnný	2,20	1.800×700×850	59.220	2.322
FI-120	2151502403	Centrální	1,40	1.200×700×850	79.900	3.133
FI-180	2151502401	Centrální	2,20	1.800×700×850	98.230	3.852
FI-250	2151502402	Centrální	6,60	2.500×700×850	133.710	5.244

(*) Druh: přístěnný model: dvířka z jedné strany
centrální model: dvířka z obou stran