



# PROFESIONÁLNÍ PRAČKY SÉRIE COMPACT



## VÍCE FUNKCÍ

- Barevný dotykový displej umožňující vytvořit bezpočet nových programů (26 přednastavených).
- Možnost vytváření, importu a exportu programů přes USB.
- Kompletní prací proces ukládán do paměti (teploty, výšky hladiny) a může být přenesen do PC pomocí USB klíče.
- Funkce WET CLEANING (možnost editovat úroveň hladiny vody a otáček bubnu).
- PC software WASH-CONTROL pro správu dat a pracích programů.
- Možnost připojení pračky na datovou síť.
- Možnost připojení na centrální platební systém.
- 8 programovatelných automatických signálů dávkování + dalších 6 v rámci příslušenství.

## VĚTŠÍ ROBUSTNOST

- Opláštění „skinplate“ v šedé barvě.
- Vana a buben vč. lopatek z nerezové oceli AISI-304.
- Robustní hliníkové dveře.
- Průmyslový zámek a těsnění dveří.
- Průmyslová ložiska a jejich pouzdra.
- Průmyslový motor a frekvenční měnič otáček.

## VĚTŠÍ UNIVERZÁLNOST

- Možnost přizpůsobit stroj dle potřeby přímo u zákazníka:
- Přidání nebo odebrání mincovníku.
- Možnost stohování standardních modelů.
- Možnost přestavění stroje z elektřiny na horkou vodu a obráceně.
- Možnost výměny odpadového čerpadla za klapku a naopak.

## VYŠŠÍ ÚČINNOST

- Integrovaný elektronický a manuální systém vážení prádla s automatickým dávkováním vody a pracích prostředků.
- Možnost nastavení tří stupňů úspory vody.
- Vysoký faktor G = 450 znamená nízkou zbytkovou vlhkost a kratší čas sušení.
- Konstrukce umožňující vícenásobné použití vody.

## VLASTNOSTI

- Vysokootáčkové pračky bez nutnosti kotvení do podlahy.
- Násypka se 4 oddíly.
- 2 standardní vstupy vody.
- Balanční systém řízený frekvenčním měničem.
- Modely s odpadovou klapkou (V) a odpadovým čerpadlem (P).
- Modely s klapkou speciálně zkonstruovány pro praní mopů.
- Vyrovnávací nožičky.
- Certifikace CE a WRAS.


## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dvojité vypouštění (pouze modely V).
- Sada odpadového čerpadla.
- Změna funkce uzavření klapky (s výpadkem el. energie zůstává voda v bubnu).
- Silikonové těsnění dveří.
- Dveře s otvíráním doleva.
- Funkce zpoždění otevření dveří (po výpadku el. energie).
- Opláštění z nerezové oceli AISI-304.
- Komunikační sada pro vzdálené připojení (Wifi, Ethernet).
- Sada pro instalaci mincovníku.
- Zásobník na opakované použití vody.
- Speciální zásuvka s filtrem pro praní mopů.

# TECHNICKÁ DATA



	JEDNOTKY	LAP-08 V	LAP-08 P	LAP-10 V	LAP-10 P
<b>BUBEN</b>					
Kapacita náplně 1:9 / 1:10	kg	9/8	9/8	11/10	11/10
Objem	L	80	80	100	100
Průměr	mm	532	532	532	532
Hloubka	mm	360	360	425	425
<b>ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI</b>					
Rychlost praní / odstředování	r.p.m.	50/1.250	50/1.250	50/1.250	50/1.250
Faktor G	-	450	450	450	450
Verze pro samoobslužné prádely	-	ANO	ANO	ANO	ANO
Dvojité vypouštění	-	ANO	NE	ANO	NE
Vážíci systém / Naklápěcí systém	-	NE	NE	NE	NE
<b>DVEŘE</b>					
Výška středu dveří / spodní hrany	mm	537/280	537/280	537/280	537/280
Průměr	mm	373	373	373	373
<b>DYNAMICKÉ SÍLY</b>					
Statické zatížení	kN	1,4	1,4	1,5	1,5
Maximální dynamické zatížení	kN	0,5	0,5	0,6	0,6
Maximální vertikální zatížení	kN	0,64	0,64	0,75	0,75
Maximální otáčky	r.p.m.	1.250	1.250	1.250	1.250
Frekvence dynamického zatížení	-	18,33	18,33	18,33	18,33
<b>ELEKTRICKÝ PŘÍKON</b>					
Motor	kW	0,75	0,75	0,75	0,75
Elektrický ohřev	kW	6	6	6	6
Horká voda ohřev	kW	0	0	0	0
Maximální příkon modelů elektrických	kW	6,25	6,25	6,25	6,25
Maximální příkon modelů horká voda (HW)	kW	0,75	0,75	0,75	0,75
Maximální příkon páry	kW	-	-	-	-
<b>PŘIPOJENÍ</b>					
Vstup vody	inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Odpad	inch	2"	1"	2"	1"
<b>ROZMĚRY / ROZMĚRY S OBALEM</b>					
Šířka	mm	680/710	680/710	680/710	680/710
Hloubka	mm	698/832	698/832	772/832	772/832
Výška	mm	1.040/1.130	1.040/1.130	1.040/1.130	1.040/1.130
Hmotnost	kg	140/150	140/150	150/160	150/160

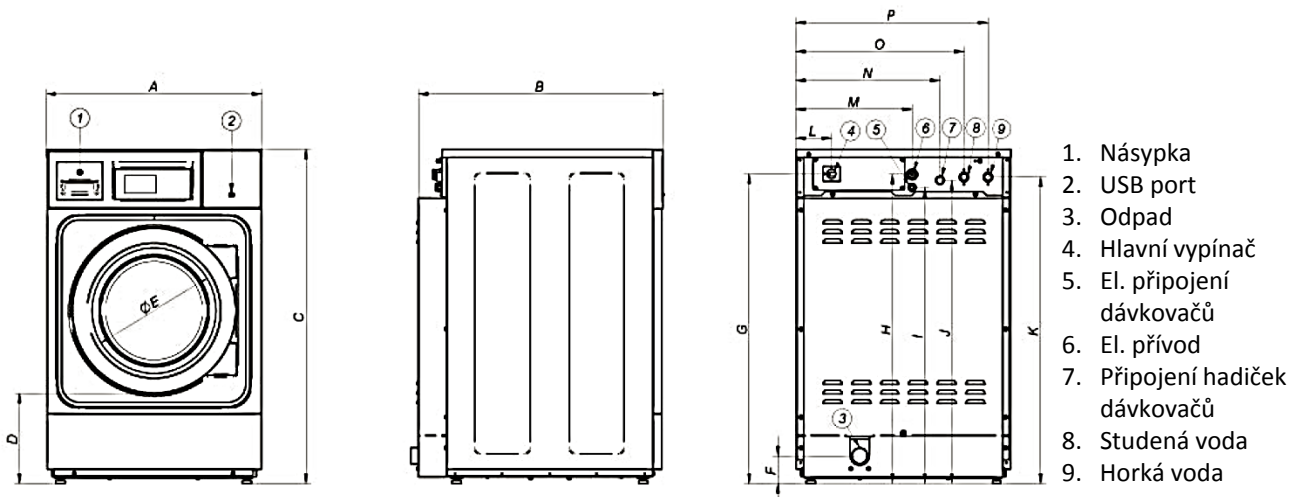

(mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
LAP-08 V	680	698	1.040	278	373	86	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	199
LAP-08 P	680	698	1.040	278	373	-	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	-
LAP-10 V	680	772	1.040	278	373	86	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	199
LAP-10 P	680	772	1.040	278	373	-	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	-